

# Profec Tuleja kołnierzowa PVC- U 225 mm KW 10bar DN200 szary PN10 WRAS (0110913)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | WRAS |
|----------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiał obudowy | PVC-U |
|------------------|-------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 225 mm |
|---------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Opakowanie | 6 szt. |
|------------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 200 |
|----|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Kołnierz | PN10 |
|----------|------|

|              |        |
|--------------|--------|
| ø Zewnętrzna | 248 mm |
|--------------|--------|

|      |          |
|------|----------|
| Waga | 1.803 kg |
|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Grubość | 25 mm |
|---------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Śred. podziałowa | 248 mm |
|------------------|--------|

## WYMIARY


|    |        |
|----|--------|
| Db | 274 mm |
|----|--------|

|    |        |
|----|--------|
| Lb | 125 mm |
|----|--------|

|   |       |
|---|-------|
| T | 25 mm |
|---|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 225 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDo-1 | 248 mm |
|-------|--------|

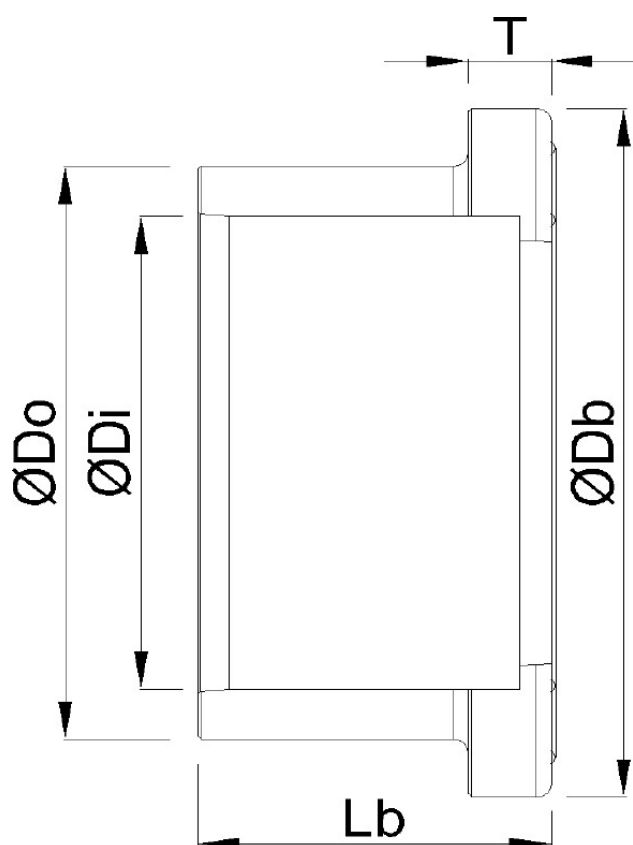

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø

zewewnętrzne.

**Wygenerowano w dniu: 04.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>