


**Wąż w oplocie stal
nierdzewna/EPDM 3/4" GZ x
nakrętka GW 15bar DN8 60cm
prosty KIWA typ SK10
(0080776)**

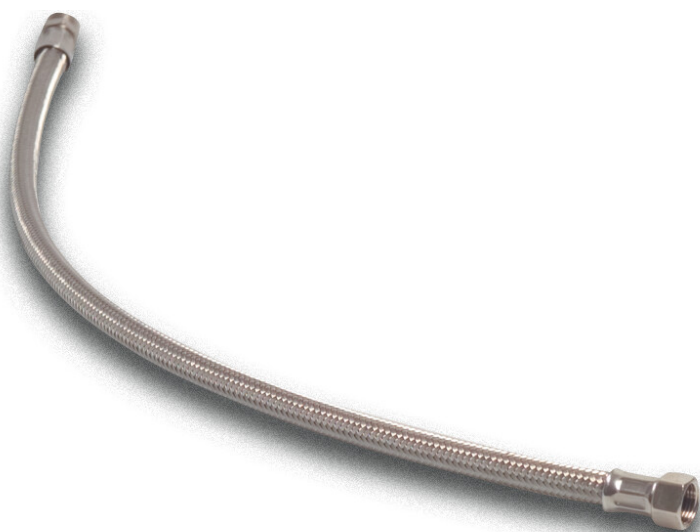

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	SK10
Materiał	stal nierdzewna/EPDM
Zgodne z	KIWA
Cechy	prosty
Połączenie	GZ x nakrętka GW
DN	8
Długość	60 cm
Promień gięcia	40 mm
Zakres temperatur	-30°C - 90°C
Ciśnienie	15 bar
Rozmiar	3/4"

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zgodne z normą Kiwa. Nietoksyczna guma EPDM. Nadaje się do systemów rur, CV rur, pomp, kotłów, ekspresów do kawy itp.
Niklowane złącza mosiężne.

Wygenerowano w dniu: 23.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>