

**Profec Nr. 340 Śrubunek żeliwo
ocynkowana 3/4" GW 25bar
DVGW typ stożkowy (1034005)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
-----	----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
----------------------------	------------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Połączenie	GW
------------	----

Mocowanie nr	Nr. 340
--------------	---------

Zakres temperatur	-20°C - 120°C
-------------------	---------------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Rozmiar	3/4"
---------	------

Długość	52 mm
---------	-------

WYMIARY

F-1	15 mm
-----	-------

F-2	15 mm
-----	-------

K-1	32 mm
-----	-------


K-2	32 mm
-----	-------

Kn	50 mm
----	-------

L 51 mm

ØDi-1 3/4 "

ØDi-2 3/4 "

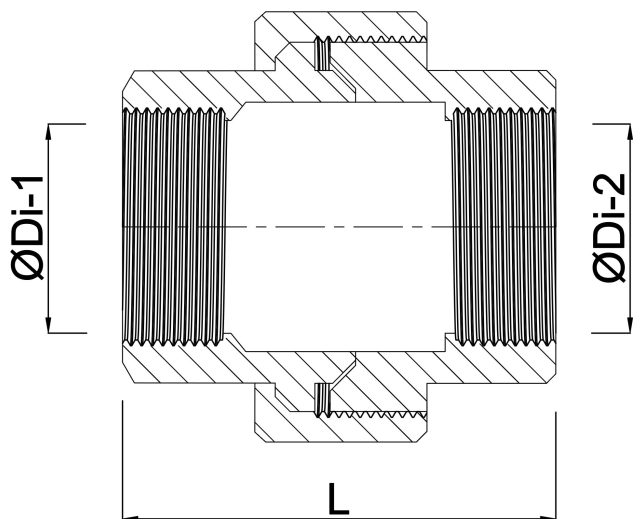

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>