

Pentair Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 2" GW 2,5bar niebieski typ Triton® F-36S8- NEO-CP (7021213)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	GW
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	Triton® F-36S8-NEO-CP
Wydajność	32 m ³ /h
Żwir	100 kg
Rozmiar	2"
Średnica	914 mm
Waga	35.5 kg
Waga wkładu	300 kg
Pow. filtra	0.64 m ²
Maks. przepływ	32 m ³ /h
Maks. obj.	160 m ³

WYMIARY



bevo
bringing water to life


B	36 " inch
---	-----------

A	1160 mm
---	---------

B	914 mm
---	--------

C	738 mm
---	--------

D	657 mm
---	--------

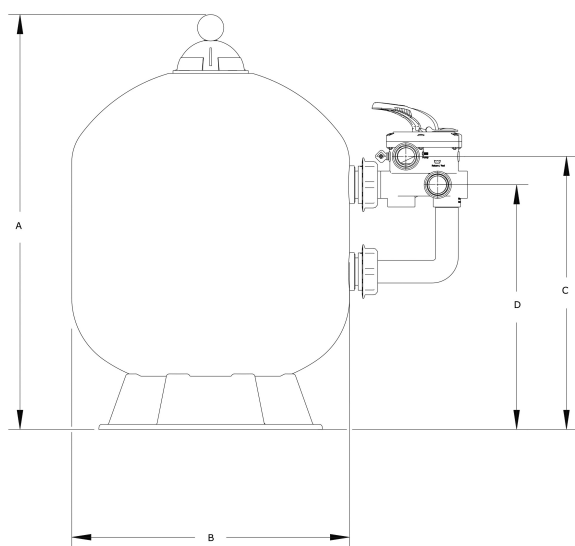

INFORMACJE O PRODUKCIE

Jednoczęściowy, wzmocniony włóknem szklanym zbiornik z powłoką odporną na promieniowanie UV

Z bocznym zaworem 6-funkcyjnym.

Wyłączyć pompę przed każdorazowym uruchomieniem dźwigni.

Okres rękojmi: Zbiornik 10 lat.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>