

**NaanDan Zamglawiacz  
tworzywo sztuczne 3/8WW GZ  
1,1 mm 360° czerwony typ  
Hadar 7110, extra range spray  
insert (0610041)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| Typ | Hadar 7110, extra range spray insert |
|-----|--------------------------------------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|                |      |
|----------------|------|
| Zakres sektora | 360° |
|----------------|------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Rek. ciś. | 1.5 - 3.0 bar |
|-----------|---------------|

|       |          |
|-------|----------|
| Kolor | czerwony |
|-------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Wydajność 2 bar | 61 l/h |
|-----------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Wydajność 1bar | 43 l/h |
|----------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wydajność 1,5bar | 53 l/h |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wydajność 2,5bar | 67 l/h |
|------------------|--------|


|                |        |
|----------------|--------|
| Wydajność 3bar | 73 l/h |
|----------------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 3/8WW |
|---------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Rozmiar dyszy | 1,1 mm |
|---------------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Radius 2bar | 1,6 m |
|-------------|-------|

| 0610041 |     |     | 0610042 |     |     | 0610043 |     |     | 0610044 |     |     | 0610045 |     |     |
|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 1.3mm   |     |     | 1.3mm   |     |     | 1.6mm   |     |     | 1.6mm   |     |     | 1.8mm   |     |     |
| Bar     | l/h | Ø   | Bar     | l/h | Ø   | Bar     | l/h | Ø   | Bar     | l/h | Ø   | Bar     | l/h | Ø   |
| 1.0     | 41  | 2.4 | 1.0     | 60  | 2.6 | 1.0     | 70  | 2.7 | 1.0     | 88  | 2.8 | 1.0     | 116 | 3.5 |
| 1.5     | 51  | 2.6 | 1.5     | 74  | 3.1 | 1.5     | 89  | 3.2 | 1.5     | 110 | 3.2 | 1.5     | 140 | 3.6 |
| 2.0     | 61  | 3.2 | 2.0     | 87  | 3.6 | 2.0     | 103 | 3.6 | 2.0     | 128 | 3.7 | 2.0     | 166 | 3.8 |
| 2.5     | 67  | 3.7 | 2.5     | 97  | 3.8 | 2.5     | 115 | 3.8 | 2.5     | 144 | 3.9 | 2.5     | 184 | 4.0 |
| 3.0     | 71  | 3.8 | 3.0     | 107 | 3.9 | 3.0     | 124 | 4.0 | 3.0     | 159 | 4.0 | 3.0     | 197 | 4.2 |

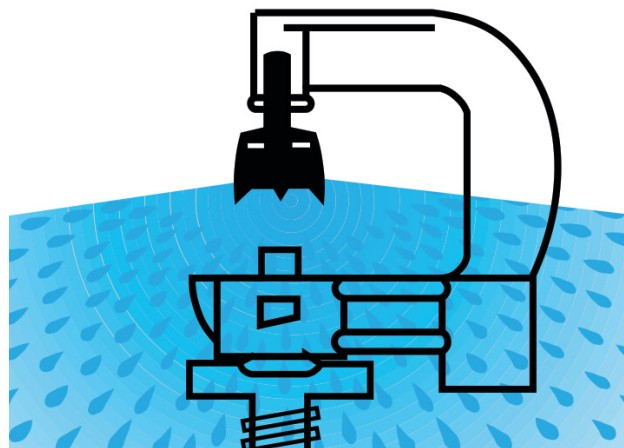

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Komplet z podstawą bagnetową.

**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
 ul. Logistyczna 5  
 Dąbrówka  
 62-070 Dopiewo  
 Polska  
 +48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>