

**Foras Pompa jet żeliwo 1 1/2" x
1 1/4" GW 8bar 3,4A
230/400VAC niebieski
samozasysający typ JAM 150 T
(7034804)**



FOROS
WATER PUMPS

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo
Obudowa pompy	żeliwo
Materiał wirnika 1	noryl
Model	samozasysający
Połączenie	GW
Uszczelka	typ B
Maks. temperatura	50 °C
Maks. przepływ	72 m ³ /h
Nacisk	1 1/4 "
Podłączenie ssania	1 1/2 "
Typ	JAM 150 T
Wysokość słupa wody	50,7 m
Rozmiar	1 1/2" x 1 1/4"
Napięcie	230/400VAC

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Moc 1.8 kW

Prąd 3,4 A

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C

Wydajność BEP 6

Podnoszenie BEP 29

PORlh 35

PORhh 51

PORlq 4.2

PORhq 7.2

Minimum ambient temperature 0 °C

WYMIARY

Cb-1 175 mm

Cb-1 175 mm



Cb-2 231.5 mm

Cl-1 167 mm

Cr-1 167 mm

Ct-1 56.5 mm

G-1	165 mm
H	231.5 mm
H-1	231.5 mm
L	506 mm
L	506 mm
LM	236.4 mm
Mr	269.6 mm
MW	165 mm
O	9 mm
W	203 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	1 1/2 "
ØDi-2	1 1/4 "

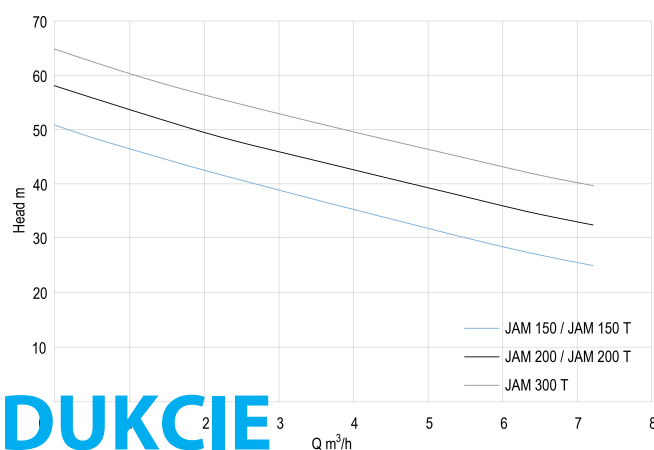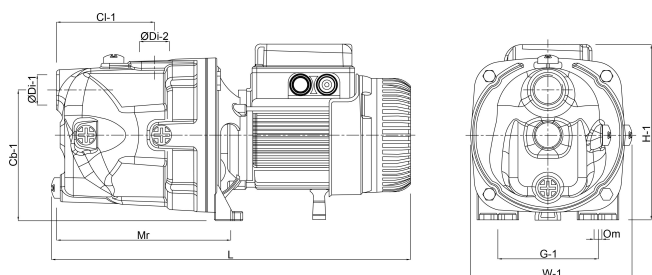

INFORMACJE O PRODUKCIE

Samozasysająca pompa odśrodkowa do zaopatrzenia w wodę (nawet jeśli jest zmieszana z gazem) w małych systemach domowych, podłączonych do zbiorników autoklawowych, do przesyłania cieczy i opróżniania zbiorników; stosowana również w ogrodnictwie. CECHY KONSTRUKCYJNE: Obudowa pompy z żelaza z gwintowanym wlotem i wylotem; odlewany wspornik silnika; wirnik z Norylu lub z mosiądzu; uszczelnienie mechaniczne ceramiczno - grafitowe; wał silnika ze stali AISI 416; wiodące na świecie łożyska kulkowe; zakres temperatury cieczy 0–50 ° C; max. ciśnienie robocze 8 bar. Elektryczny silnik indukcyjny 2-biegunowy MOTOR do ciągłej pracy; stojan wykonany z blachy stalowej laminowanej o niskiej stratności; klasa izolacji F; Poziom ochrony IP 44; ochrona termiczna modeli jednofazowych; użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony modeli trójfazowych.

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>