

**Profec Zasuwa żeliwo GGG 50  
powłoka epoksydowa DN100  
kołnierz DIN 16bar niebieski  
PN10/16 typ 302 (7038245)**




# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Kolor                      | niebieski           |
| Typ                        | 302                 |
| Materiał                   | żeliwo GGG 50       |
| Zabezpieczenie powierzchni | powłoka epoksydowa  |
| Obsługa                    | pokrętło            |
| Kolor uchwytu              | niebieski           |
| Materiał rączki            | żeliwo              |
| Materiał zawór             | żeliwo pokryte EPDM |
| Materiał trzpienia         | stal nierdzewna     |
| Materiał obudowy           | żeliwo GGG 50       |
| Materiał uszczelnienia     | NBR                 |
| Połączenie                 | kołnierz DIN        |
| Maks. temperatura          | 110 °C              |
| Numer RAL                  | RAL5017             |
| Kołnierz wg DIN            | DIN 2501/PN10       |
| Ciśnienie                  | 16 bar              |
| Maks. temperatura          | 120 °C              |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rozmiar          | DN100   |
| Długość          | 190 mm  |
| Kołnierz         | PN10/16 |
| ø Zewnętrzna     | 218 mm  |
| Śred. podziałowa | 180 mm  |
| Ilość otworów    | 8       |

## WYMIARY

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ct-1           | 271 mm         |
| Długość budowy | din 3352/2c/f4 |
| L              | 190 mm         |
| L              | 190 mm         |
| PCD            | 180 mm         |
| R              | 180 mm         |

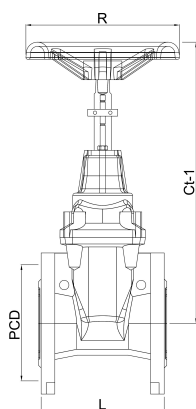

**Wygenerowano w dniu: 26.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>