

**DAB Pompa zatapialna  
technopolimer 1 1/4" GW 4,2A  
230VAC czarno/szary typ  
DTRON3 45/90 (7043936)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |              |
|-------|--------------|
| Kolor | czarno/szary |
|-------|--------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | technopolimer |
|----------|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Obudowa pompy | technopolimer |
|---------------|---------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Materiał wirnika 1 | technopolimer |
|--------------------|---------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|          |        |
|----------|--------|
| Napięcie | 230VAC |
|----------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 50 °C |
|-------------------|-------|

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

|        |         |
|--------|---------|
| Nacisk | 1 1/4 " |
|--------|---------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura<br>otoczenia | 50 °C |
|-------------------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
|-----------------------------|------|

|     |              |
|-----|--------------|
| Typ | DTRON3 45/90 |
|-----|--------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Moc wyjścia | 0,8 KM |
|-------------|--------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Maks. Wys. Pod. | 45 m |
|-----------------|------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 1 1/4" |
|---------|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| Moc | 0.6 kW |
|-----|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Prąd | 4,2 A |
|------|-------|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Maks. przepływ | 6.3 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|-----------------------|

|               |      |
|---------------|------|
| Wydajność BEP | 4.21 |
|---------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Podnoszenie BEP | 19.4 |
|-----------------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| PORlh | 0.6 |
|-------|-----|

|       |    |
|-------|----|
| PORhh | 45 |
|-------|----|

|       |     |
|-------|-----|
| PORlq | 0.7 |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| PORhq | 6.3 |
|-------|-----|



## WYMIARY

|    |        |
|----|--------|
| Db | 185 mm |
|----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| H-2 | 611 mm |
|-----|--------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-1 | 1 1/4 " |
|-------|---------|



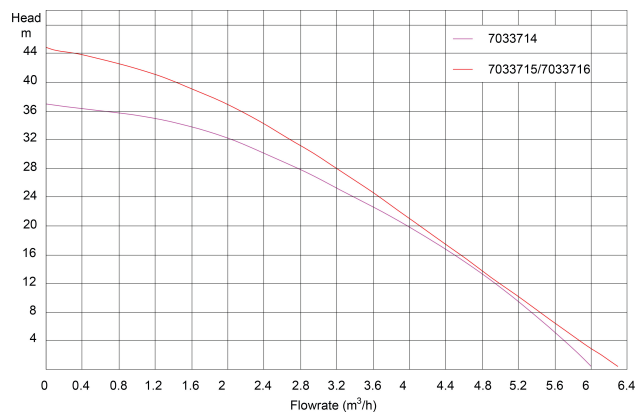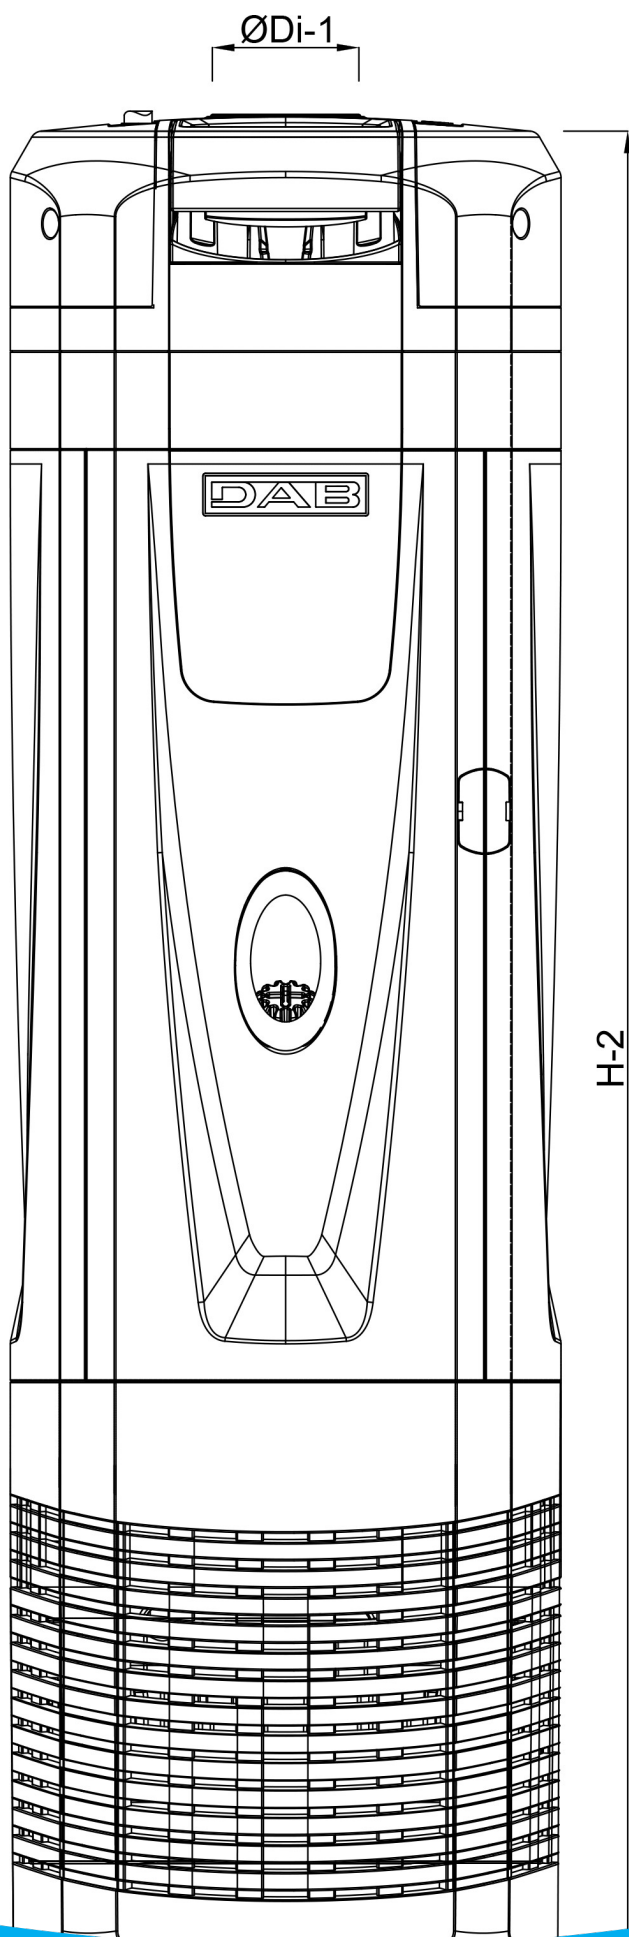

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Montaż: stały, poziomy lub pionowy. Zanurzony lub częściowo zanurzony. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7/12 m. Pompa może być używana do cieczy zawierających cząstki stałe o wielkości do 2 mm. Nadaje się do stosowania w budynkach mieszkalnych w zakresie zwiększania ciśnienia, ponownego wykorzystania wody deszczowej, ogrodnictwa i nawadniania. Zintegrowany filtr zanieczyszczeń i zawór zwrotny. Działanie elektroniczne umożliwia autonomiczne uruchamianie i zatrzymywanie pompy zgodnie z wymaganiami systemu i chroni przed suchobiegiem.

## Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>