

DAB Pompa zatapialna wzmocniony tworzywo sztuczne 1 1/4" GZ 3,5A 230VAC zielony typ Nova UP 600 M-AE (7030948)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor zielony

Materiał wzmocniony tworzywo sztuczne

Obudowa pompy technopolimer

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GZ

Pływak zintegrowany

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 35 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk 1 1/4 "

Maksymalna temperatura
otoczenia 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Nova UP 600 M-AE

Moc wyjścia 0,69 KM

Maks. Wys. Pod. 9,8 m

Rozmiar 1 1/4"

Moc	0.52 kW
-----	---------

Prąd	3,5 A
------	-------

Maks. przepływ	13.5 m ³ /h
----------------	------------------------

Wydajność BEP	10.8
---------------	------

Podnoszenie BEP	5.74
-----------------	------

PORlh	7.17
-------	------

PORhh	4.47
-------	------

PORlq	7.56
-------	------

PORhq	12.96
-------	-------

WYMIARY



Db	160 mm
----	--------

H-1	111.6 mm
-----	----------

H-2	324 mm
-----	--------

W-1	206 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

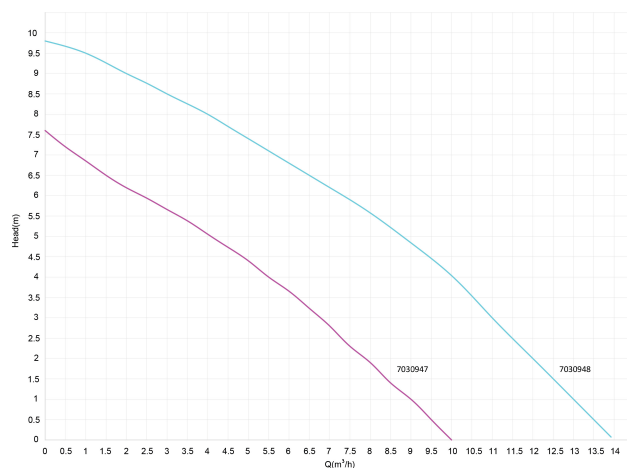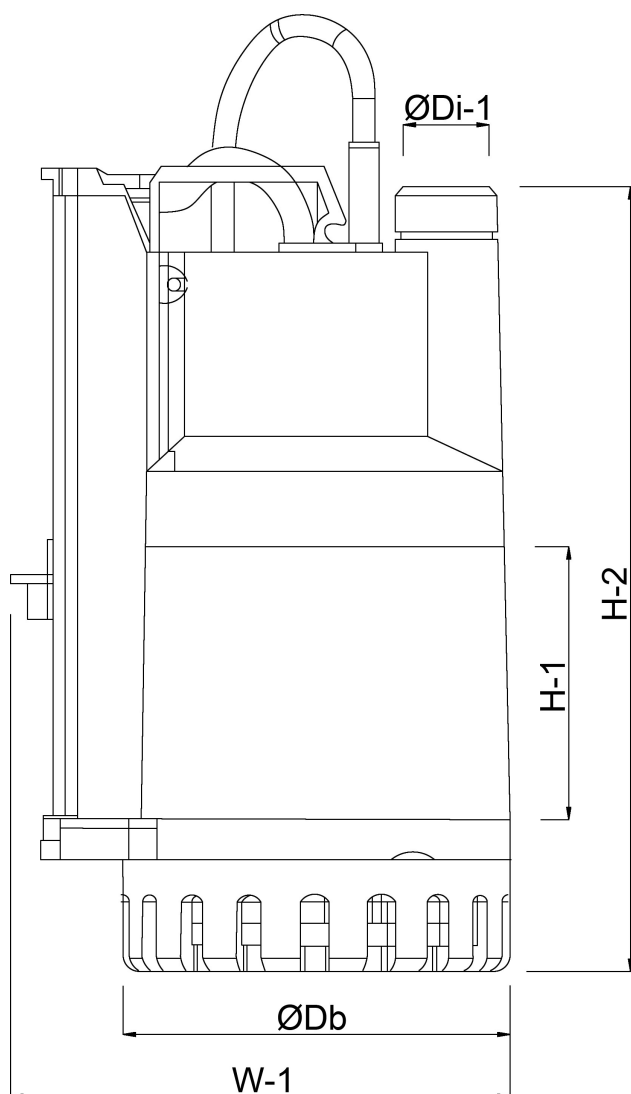

INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalacja: pionowa, stała lub przenośna. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Pompa może być używana z cieczami zawierającymi cząstki stałe o wielkości do 10 mm. Nadaje się do instalacji w wąskich studniach wymagających automatycznego zasysania do 2/3 mm. Filtr jest wyjmowany. Praca na sucho maks. 1 minuta.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>