

Pentair Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 1 1/2" GW 3,5bar niebieski typ Triton® F-24T6- NEO-CP (7021208)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	GW
Ciśnienie	3,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	Triton® F-24T6-NEO-CP
Wydajność	14 m ³ /h
Żwir	50 kg
Rozmiar	1 1/2"
Średnica	610 mm
Waga	16.3 kg
Waga wkładu	100 kg
Pow. filtra	0.29 m ²
Maks. przepływ	14 m ³ /h
Maks. obj.	70 m ³

WYMIARY



bevo
bringing water to life


B	24 " inch
---	-----------

A	1009 mm
---	---------

B	610 mm
---	--------

C	904 mm
---	--------

D	847 mm
---	--------

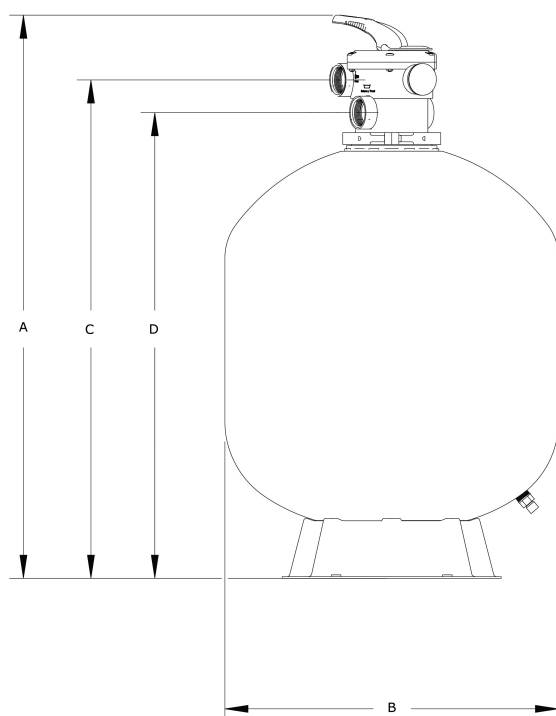

INFORMACJE O PRODUKCIE

Jednoczęściowy, wzmocniony włóknem szklanym zbiornik z powłoką odporną na promieniowanie UV.

Z zaworem 6-funkcyjnym zamontowanym na górze.

Wyłączyć pompę przed każdorazowym uruchomieniem dźwigni.

Okres rękojmi: Zbiornik 10 lat.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>