

Profec Zawór kulowy PVC-U 50 mm KW 16bar DN40 szary typ Safe 600 (0112105)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Typ	Safe 600
-----	----------

Materiał	PVC-U
----------	-------

Obsługa	dźwignia
---------	----------

Kolor uchwytu	czerwony
---------------	----------

Materiał rączki	PVC-U
-----------------	-------

Konstrukcja obudowy	3-częściowa
---------------------	-------------

Materiał kuli	PVC-U
---------------	-------

Materiał trzpienia	PVC-U
--------------------	-------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
------------------------	-------------

Połączenie	KW
------------	----

Maks. temperatura	60 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Rozmiar	50 mm
---------	-------

DN

40

WYMIARY

Ct-1 93 mm


Lb 157 mm

R 65 mm

ØDf 40 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 50 mm

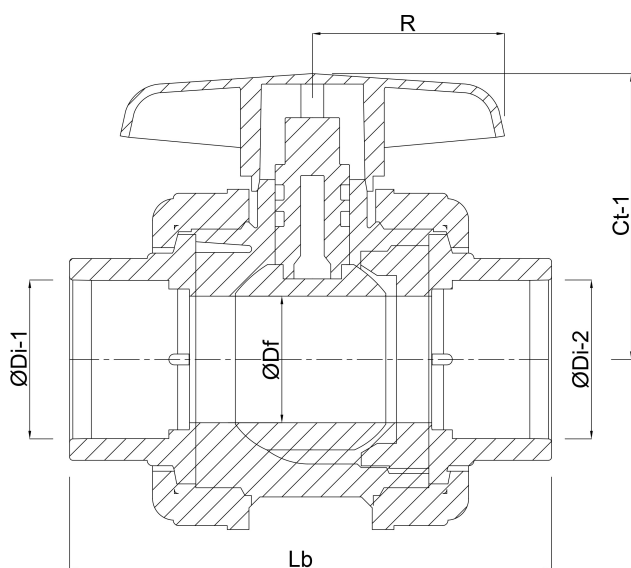

INFORMACJE O PRODUKCIE

z zabezpieczeniem kuli.



bevo
bringing water to life

Wygenerowano w dniu: 04.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>