

**DAB Pompa głębinowa do
studni stal nierdzewna 304 1"
GW 1,9A 400VAC z 1.2m kabel
typ Micra 75T oil cooling
(7030956)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	stal nierdzewna 304
----------	---------------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	noryl GFN2
--------------------	------------

Połączenie	GW
------------	----

Typ	oil cooling
-----	-------------

Maks. temperatura	35 °C
-------------------	-------

Ø Zewnętrzna	74 mm
--------------	-------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Maks. przepływ	2.7 m ³ /h
----------------	-----------------------

Nacisk	1 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	-5 °C
-------------------------------------	-------

Wydajność BEP	1.8
---------------	-----

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

Klasa IP	IP68, class F
----------	---------------

Typ	Micra 75T
-----	-----------

Moc wyjścia	0,75 KM
-------------	---------

Model	z 1.2m kabel
-------	--------------

Maks. Wys. Pod.	68 m
-----------------	------

Rozmiar	1"
---------	----

Napięcie	400VAC
----------	--------

Waga	10.2 kg
------	---------

Moc	0.55 kW
-----	---------

Ilość wirników	23
----------------	----

Prąd	1,9 A
------	-------

Podnoszenie BEP	42
-----------------	----

PORlh	52.9
-------	------

PORhh	30.3
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----

WYMIARY



Db	74 mm
----	-------

L	1145 mm
---	---------

L	1145 mm
---	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-1

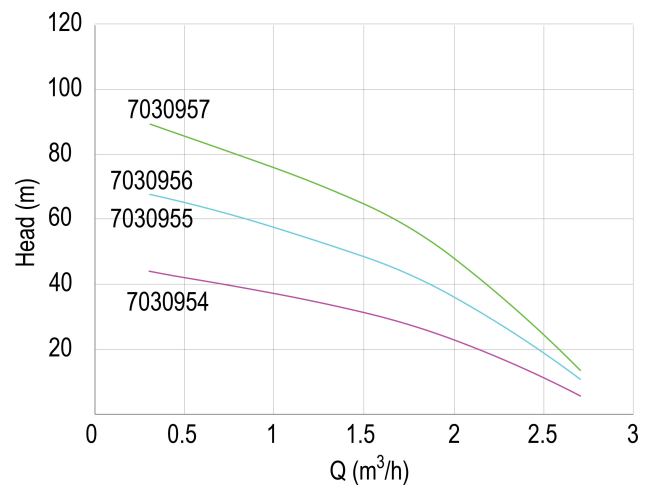

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompowana ciecz: czysta, wolna od ciał stałych i materiałów ściernych, nielepka, nieagresywna i neutralna chemicznie, o właściwościach podobnych do wody. Maksymalna dopuszczalna ilość piasku: 40 g/m³. Instalacja: w studniach 3" lub większych, zbiornikach i cysternach, w pozycji pionowej. W przypadku instalacji poziomej należy zapewnić minimalne obciążenie zespołu oporowego.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>