

Rovatti Pompa wielostopniowa żeliwo DN65 x DN50 kołnierz DIN 400VAC zielony typ ME 25KV65-42/3 (7024354)



rovatti pompe

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	zielony
-------	---------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Wał	stal
-----	------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Napięcie	400VAC
----------	--------

Nacisk	50
--------	----

Ssanie	65
--------	----

Typ	ME 25KV65-42/3
-----	----------------

Moc wyjścia	25 KM
-------------	-------

Materiał wirnika 1	żeliwo
--------------------	--------

Maks. Wys. Pod.	115 m
-----------------	-------

Rozmiar	DN65 x DN50
---------	-------------

Moc	18.5 kW
-----	---------

Ilość wirników	3
----------------	---

Maks. przepływ	60 m ³ /h
----------------	----------------------

Wydajność	74,8 %
-----------	--------

WYMIARY

Cb-1	100 mm
------	--------

Cb-2	280 mm
------	--------

Cl-1	190 mm
------	--------

Cr-1	190 mm
------	--------

G-1	225 mm
-----	--------

G2	225
----	-----



L	1138 mm
---	---------

Lb	595 mm
----	--------

O	18 mm
---	-------

ØDi-1	65 mm
-------	-------

ØDi-2	50 mm
-------	-------

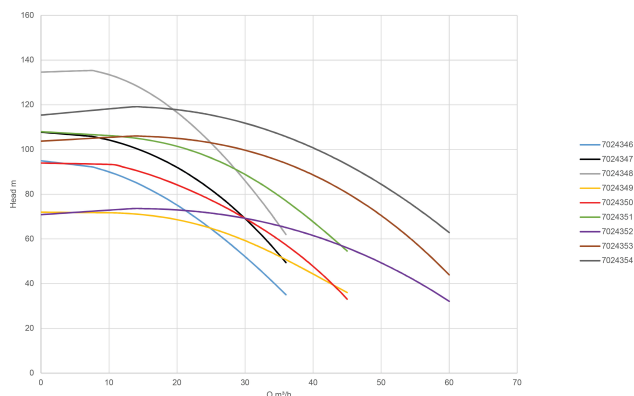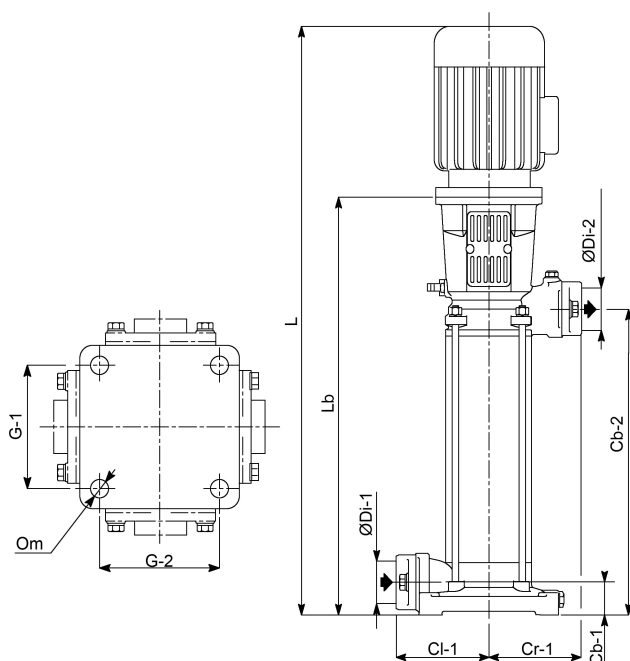

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pionowa pompa typu ME (Europe) to pompa o wysokiej wydajności.

Wlot nie znajduje się na tym samym poziomie co wylot dzięki pojedynczej ścianie wewnątrz korpusu pompy, co czyni tę pompę bardziej konkurencyjną cenowo. Ten typ nie jest dostarczany z wbudowanym wlotem i wylotem. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z poziomymi typami Europe o identycznej pojemności.

Uszczelnienie dławnicowe typu lattyflon idealnie nadaje się do instalacji brudnej wody, ponieważ w przeciwieństwie do uszczelnienia mechanicznego, gdzie piasek może uszkodzić uszczelkę, w tym przypadku taki problem nie istnieje. Uszczelnienie dławnicowe należy odpowiednio dopasować za pomocą (2-częściowego) systemu Twinner, tak aby zawsze było nieszczelne, zapewniając możliwość smarowania i chłodzenia.

Pionowe pompy typu ME (Europa) mogą być również dostarczane z opcjonalnym uszczelnieniem mechanicznym przeznaczonym do instalacji czystej wody. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Z tymi typami pomp nie są dostarczane przeciwkołnierze. W sprawie zestawów z przeciwkołnierzami należy skonsultować się z nami.

Pompy pionowe ME (Europa) są w stanie zapewnić szeroki zakres ciśnień, co pozwala na stosowanie ich w różnych instalacjach średnio- i wysokociśnieniowych przy nawadnianiu wymagającym większych wydajnościach niż typy Compact ME.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>