

**DAB Pompa głębinowa do
studni stal nierdzewna 304 1
1/4" GW 4,5A 230VAC z 15m
kabel i control box booster typ
S4 KIT 2/10 chłodzenie olejowe
(7030912)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna 304

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GW

Typ chłodzenie olejowe

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 40 °C

Ø Zewnętrzna 99 mm

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Maksymalna temperatura
otoczenia -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

Klasa IP IP68, class F

Typ S4 KIT 2/10

Moc wyjścia 0,75 KM

Model z 15m kabel i control box booster

Maks. Wys. Pod. 67 m

Rozmiar	1 1/4"
---------	--------

Waga	10.9 kg
------	---------

Moc	0.55 kW
-----	---------

Ilość wirników	10
----------------	----

Prąd	4,5 A
------	-------

Maks. przepływ	3 m ³ /h
----------------	---------------------

Nacisk	1 "
--------	-----

Wydajność BEP	2.15
---------------	------

Podnoszenie BEP	46.1
-----------------	------

PORlh	56.3
-------	------

PORhh	37
-------	----

PORlq	1.5
-------	-----

PORhq	2.6
-------	-----

Wydajność	57,2 %
-----------	--------

Wymiary opakowania Dł. Szer.	120 x 120 x 826 mm
Wys.	

WYMIARY

Db	99 mm
----	-------




H-1

726 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDi-1

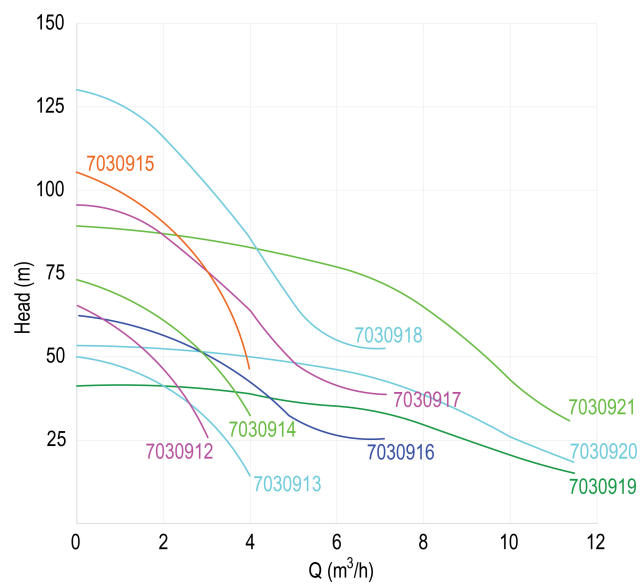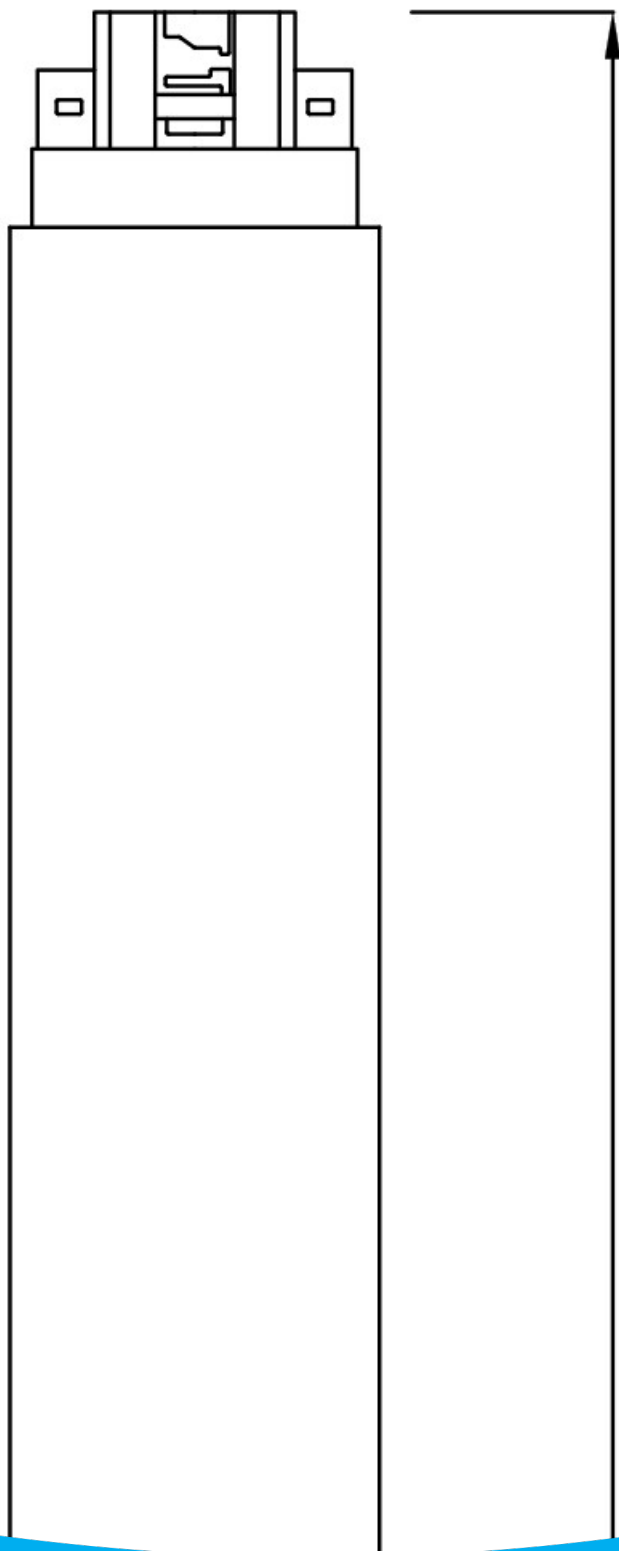

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z korpusem pompy i silnikiem, kablem zasilającym, przewodem i skrzynką sterowniczą. Maksymalna średnica pompy: 99 mm Maksymalna ilość piasku: 150 g/m³
Instalacja: Stała w pozycji pionowej lub instalacja pozioma z tuleją chłodzącą. Silnik: Olejowy dwubiegowy silnik asynchroniczny DAB 4OL

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>