

**Grundfos Pompa  
wielostopniowa stal  
nierdzewna 1 1/4" 1A 400VAC  
typ CRI 1S-10 A CA I V HQQV  
(7039615)**



GRUNDFOS 

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Materiał | stal nierdzewna |
|----------|-----------------|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Wał | stal nierdzewna 316 |
|-----|---------------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Obudowa pompy | stal nierdzewna 316 |
|---------------|---------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Materiał wirnika 1 | stal nierdzewna 304 |
|--------------------|---------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Napięcie | 400VAC |
|----------|--------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -20°C - 90°C |
|-------------------|--------------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura otoczenia | 40 °C |
|----------------------------------|-------|

Minimum ambient temperature 0 °C

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| Typ | CRI 1S-10 A CA I V HQQV |
|-----|-------------------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Moc wyjścia | 0.5 KM |
|-------------|--------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Maks. Wys. Pod. | 60 m |
|-----------------|------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 1 1/4" |
|---------|--------|

|     |         |
|-----|---------|
| Moc | 0.37 kW |
|-----|---------|

|                |    |
|----------------|----|
| Ilość wirników | 10 |
|----------------|----|

|      |     |
|------|-----|
| Prąd | 1 A |
|------|-----|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Maks. przepływ | 1.1 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|-----------------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Podłączenie ssania | 1 1/4 " |
|--------------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Wydajność | 73,8 % |
|-----------|--------|

|                |      |
|----------------|------|
| Obroty silnika | 2770 |
|----------------|------|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Cb-1 | 50 mm |
|------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Cb-2 | 50 mm |
|------|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| H-1 | 574 mm |
|-----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 162 mm |
|---|--------|



|     |        |
|-----|--------|
| W-1 | 210 mm |
|-----|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 35 mm |
|-------|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-1 | 1 1/4 " |
|-------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 35 mm |
|-------|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-2 | 1 1/4 " |
|-------|---------|

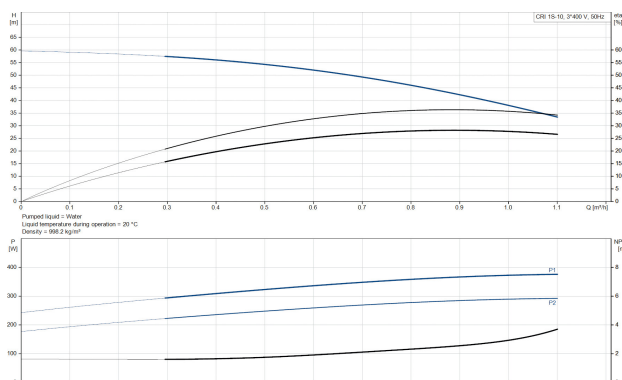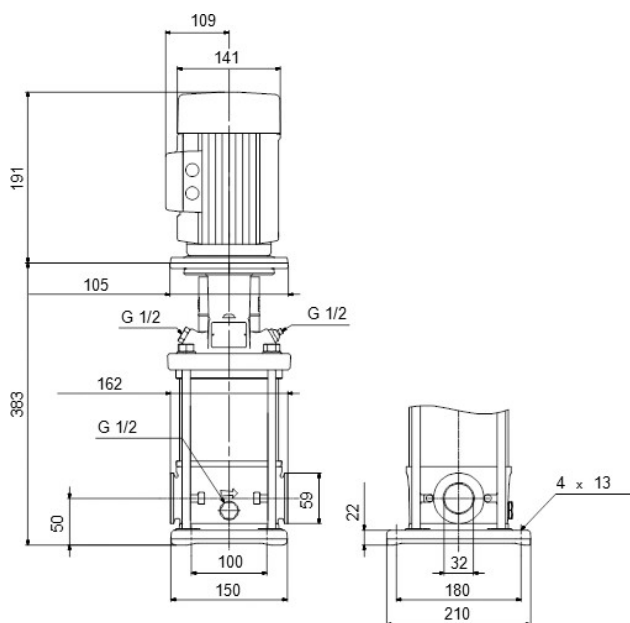

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy Grundfos CRI to pionowe, niesamozasysające, wielostopniowe, liniowe pompy odśrodkowe do instalacji w systemach rurowych i montażu na fundamencie, odpowiednie do zastosowań przemysłowych. Taka konstrukcja zapewnia bardziej zwartą konstrukcję pompy i orurowania. Pompy CR są przeznaczone do różnych zastosowań, od pompowania wody pitnej po pompowanie chemikaliów. Pompy te nadają się zatem do szerokiej gamy systemów pompowych, w których wydajność i materiał pompy spełniają określone wymagania.

**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>