

**Profec Zasuwa żeliwo GG 25  
lakierowana DN65 kołnierz DIN  
10bar DN65 czarny PN10/16  
typ 200 (0400762)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 200 |
|-----|-----|

|          |              |
|----------|--------------|
| Materiał | żeliwo GG 25 |
|----------|--------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Zabezpieczenie powierzchni | lakierowana |
|----------------------------|-------------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | pokrętło |
|---------|----------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Kolor uchwytu | czarny |
|---------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Materiał rączki | żeliwo |
|-----------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Materiał zawór | żeliwo |
|----------------|--------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Materiał trzpienia | stal nierdzewna |
|--------------------|-----------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Materiał uszczelnienia | mosiądz |
|------------------------|---------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Materiał obudowy | żeliwo GG 25 |
|------------------|--------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Materiał uszczelnienia | mosiądz |
|------------------------|---------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Połączenie | kołnierz DIN |
|------------|--------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 100 °C |
|-------------------|--------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kołnierz wg DIN | DIN 2501/PN10 |
|-----------------|---------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | DN65 |
|---------|------|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 170 mm |
|---------|--------|

|          |         |
|----------|---------|
| Kołnierz | PN10/16 |
|----------|---------|

|              |        |
|--------------|--------|
| ø Zewnętrzna | 185 mm |
|--------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Śred. podziałowa | 145 mm |
|------------------|--------|

|               |   |
|---------------|---|
| Ilość otworów | 4 |
|---------------|---|

## WYMIARY

|                |                |
|----------------|----------------|
| Długość budowy | din 3352/2c/f4 |
|----------------|----------------|


|   |        |
|---|--------|
| L | 170 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 170 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 145 mm |
|-----|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Ct-1 | 258 mm |
|------|--------|

|   |        |
|---|--------|
| R | 160 mm |
|---|--------|

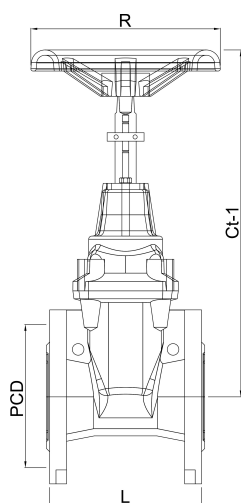

**Wygenerowano w dniu: 04.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>