

Przeciwnąrd kompletny 75 mm KW 400VAC typ STP-4000SS (7025324)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Połączenie	KW
Typ	STP-4000SS
Moc wyjścia	5,5 KM
Rozmiar	75 mm
Napięcie	400VAC
Moc	4 kW
Maks. przepływ	80 m ³ /h
Klasa IP	IP55

WYMIARY


E	357 mm
h1	635 mm
H	340 mm
A	440 mm
B	156 mm
C	500 mm
D	75 mm

F

77 mm

G

1110 mm

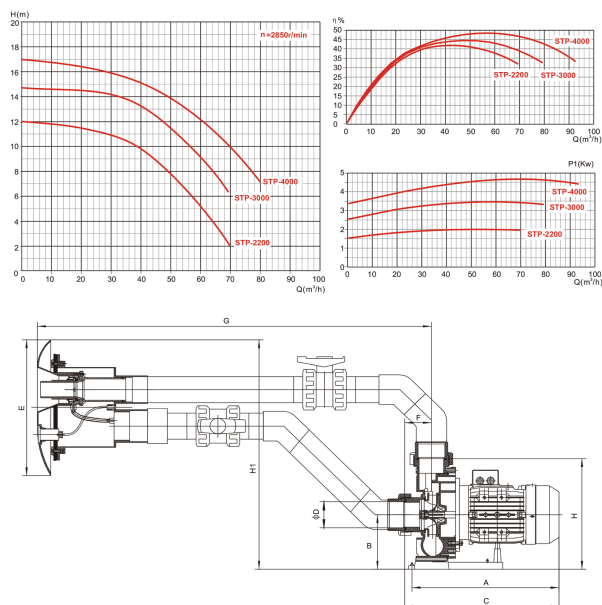

INFORMACJE O PRODUKCIE

Regulowany przeciwprąd do treningu pływackiego. Ten strumień wodny jest gotowy do łatwego montażu. Możliwe jest regulowanie siły strumienia i ssania powietrza na dyszy o średnicy 40 mm. Kierunek dyszy jest regulowany. Dysza, ssanie i przełącznik pneumatyczny znajdują się w przednim panelu urządzenia.

Cechy:

- Odpowiedni do wszystkich rodzajów basenów
- Dysza przeciwprądowa 40 mm (regulacja wody i powietrza)
- Przedni panel pokrywy o atrakcyjnym wyglądzie Przełącznik elektropneumatyczny z elementem zabezpieczającym
- Stopień ochrony IP 55
- Izolacja: klasa F

- Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI-304
- Obudowa silnika z aluminium L-2521
- W zestawie 2 zawory kulowe 75 mm

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>