

# Itap Zawór kulowy mosiądz niklowana 3/8" GW x GZ 5bar DN10 DVGW typ 067 (0401161)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 067 |
|-----|-----|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana |
|----------------------------|-----------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | DVGW |
|----------|------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Kolor uchwyty | żółty |
|---------------|-------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Materiał rączki | stal |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Konstrukcja obudowy | 2-częściowa |
|---------------------|-------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Materiał kuli | chromowany mosiądz |
|---------------|--------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | GW x GZ |
|------------|---------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 60 °C |
|-------------------|-------|

Minimalna średnia temperatura -10 °C  
(stała)

|          |      |
|----------|------|
| Przepływ | full |
|----------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 5 bar |
|-----------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/8" |
|---------|------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 10 |
|----|----|

## WYMIARY

|    |         |
|----|---------|
| Lb | 58,9 mm |
|----|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 3/8 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 3/8 " |
|-------|-------|


|     |         |
|-----|---------|
| F-1 | 11.4 mm |
|-----|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| F-2 | 11.5 mm |
|-----|---------|

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 37.3 mm |
|------|---------|

|   |       |
|---|-------|
| R | 80 mm |
|---|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 10 mm |
|-----|-------|

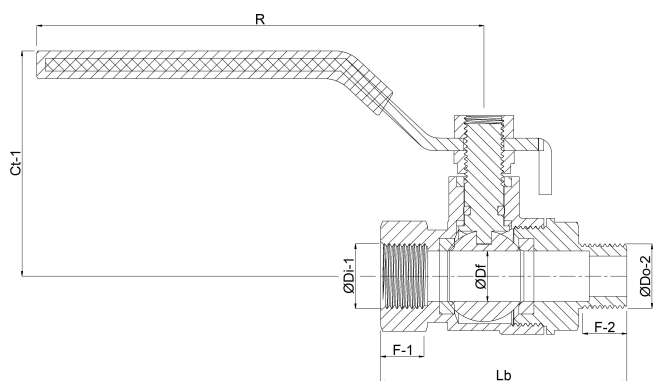

Wygenerowano w dniu: 04.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>