

**NaanDan Zamglawiacz  
tworzywo sztuczne 3/8WW GZ  
1,8 mm 360° jasnozielony typ  
Hadar 7110, spray insert  
(0610035)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| Typ | Hadar 7110, spray insert |
|-----|--------------------------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|                |      |
|----------------|------|
| Zakres sektora | 360° |
|----------------|------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Rek. ciś. | 1.5 - 3.0 bar |
|-----------|---------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Kolor | jasnozielony |
|-------|--------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Wydajność 2 bar | 166 l/h |
|-----------------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Wydajność 1bar | 116 l/h |
|----------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Wydajność 1,5bar | 140 l/h |
|------------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Wydajność 2,5bar | 184 l/h |
|------------------|---------|


|                |         |
|----------------|---------|
| Wydajność 3bar | 197 l/h |
|----------------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 3/8WW |
|---------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Rozmiar dyszy | 1,8 mm |
|---------------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Radius 2bar | 1,5 m |
|-------------|-------|

| 0610030 |     |     | 0610031 |     |     | 0610033 |     |     | 0610034 |     |     | 0610035 |     |     |
|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0.8mm   |     |     | 1.1mm   |     |     | 1.4mm   |     |     | 1.6mm   |     |     | 1.8mm   |     |     |
| Bar     | l/h | Ø   | Bar     | l/h | Ø   | Bar     | l/h | Ø   | Bar     | l/h | Ø   | Bar     | l/h | Ø   |
| 1.0     | 21  | 1.8 | 1.0     | 43  | 2.2 | 1.0     | 70  | 2.6 | 1.0     | 88  | 2.7 | 1.0     | 116 | 2.7 |
| 1.5     | 29  | 2.1 | 1.5     | 53  | 2.6 | 1.5     | 89  | 3.0 | 1.5     | 110 | 2.8 | 1.5     | 140 | 2.9 |
| 2.0     | 31  | 2.2 | 2.0     | 61  | 2.6 | 2.0     | 103 | 3.1 | 2.0     | 128 | 3.0 | 2.0     | 166 | 3.0 |
| 2.5     | 37  | 2.3 | 2.5     | 67  | 2.7 | 2.5     | 115 | 3.2 | 2.5     | 144 | 3.1 | 2.5     | 184 | 3.1 |
| 3.0     | 41  | 2.4 | 3.0     | 73  | 2.8 | 3.0     | 124 | 3.2 | 3.0     | 159 | 3.2 | 3.0     | 197 | 3.3 |

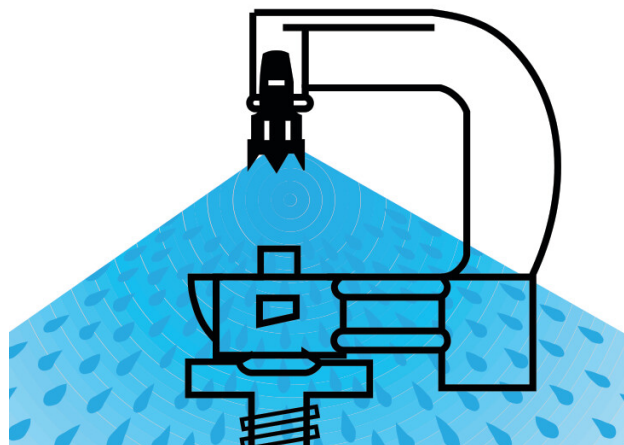

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Komplet z podstawą bagnetową.

**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
 ul. Logistyczna 5  
 Dąbrówka  
 62-070 Dopiewo  
 Polska  
 +48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>