

**Pompa głębinowa do studni 1
1/2" GW 9,9A 230VAC z 20m
kabel typ SDM 3/18 z
chłodzącym chłodzenie
olejowe (7031116)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl
Model	z 20m kabel
Połączenie	GW
Typ	z chłodzącym chłodzenie olejowe
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
Ø Zewnętrzna	90 mm
Maks. przepływ	6 m ³ /h
Nacisk	1,5 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Wydajność BEP	4.8
Klasa IP	IP68
Typ	SDM 3/18
Moc wyjścia	2 KM
Maks. Wys. Pod.	109 m

Rozmiar	1 1/2"
---------	--------

Waga	18 kg
------	-------

Moc	1.5 kW
-----	--------

Ilość wirników	19
----------------	----

Wysokość	1410 mm
----------	---------

Prąd	9,9 A
------	-------

Podnoszenie BEP	52.2
-----------------	------

PORlh	83
-------	----

PORhh	21
-------	----

PORlq	3.36
-------	------

PORhq	5.76
-------	------




WYMIARY

Db	90 mm
----	-------


H-1	1410 mm
-----	---------

ØDi-1	1 1/2 "
-------	---------

ØDi-1

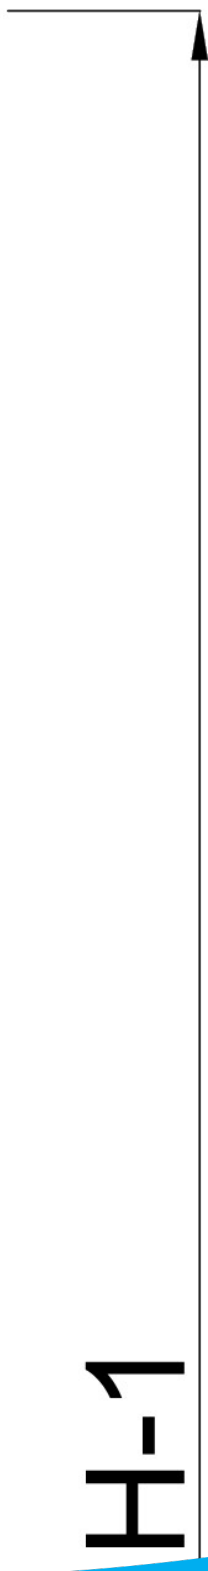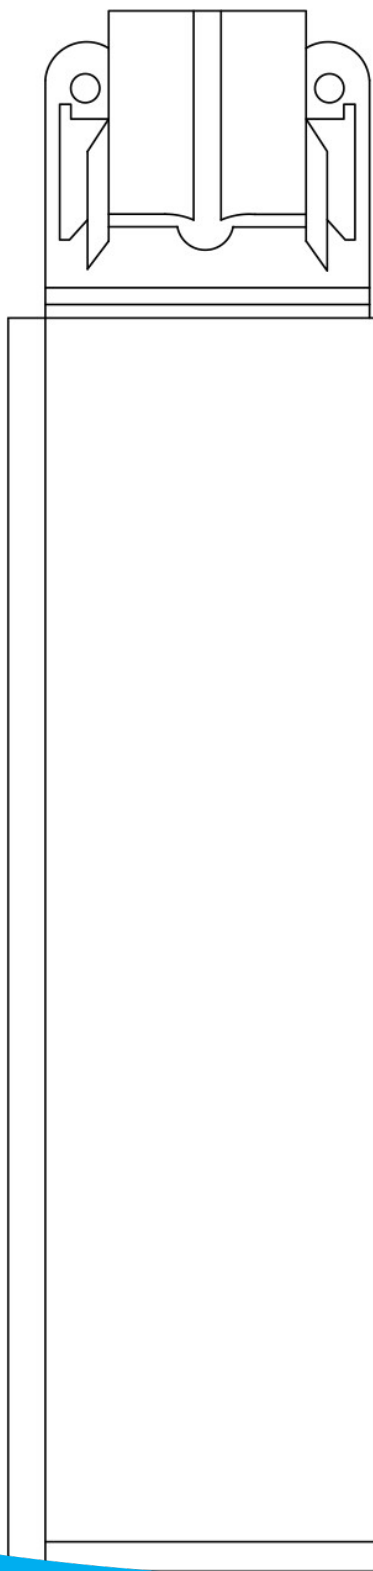

H-1

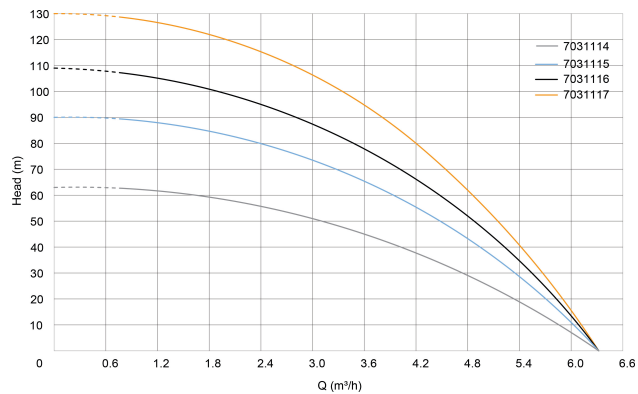

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z wbudowanym kondensatorem. Zwiększona odporność na piasek. Maksymalna ilość piasku: 300 g/m³. Instalacja: Mocowanie w pozycji pionowej. Przewód 20 m, wtyczka DIN bez skrzynki sterującej

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>