

**Profec Zawór zwrotny żeliwo  
sferoidalne (GGG40) powłoka  
epoksydowa DN150 kołnierz  
DIN 10bar DN150 niebieski  
PN10/16 (0401934)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Kolor                      | niebieski                  |
| Materiał                   | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Zabezpieczenie powierzchni | powłoka epoksydowa         |
| Materiał (pokrywa)         | żeliwo GG 40               |
| Materiał obudowy           | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Materiał uszczelnienia     | NBR                        |
| Połączenie                 | kołnierz DIN               |
| Uszczelka                  |                            |
| Standard DIN               | DIN 2501                   |
| Zakres temperatur          | -20°C - 100°C              |
| Numer RAL                  | RAL5017                    |
| Ciśnienie otwarcia         | 1 bar                      |
| Ciśnienie                  | 10 bar                     |
| Materiał kuli              | węglowa/NBR                |
| Rozmiar                    | DN150                      |
| Długość                    | 400 mm                     |
| DN                         | 150                        |

Kołnierz PN10/16

Ø Zewnętrzna 285 mm

Ilość otworów 8

## WYMIARY


Długość budowy din 3202 f6

Długość instalacji din 3202 f6

L 400 mm

PCD 240 mm

Ct-1 265 mm

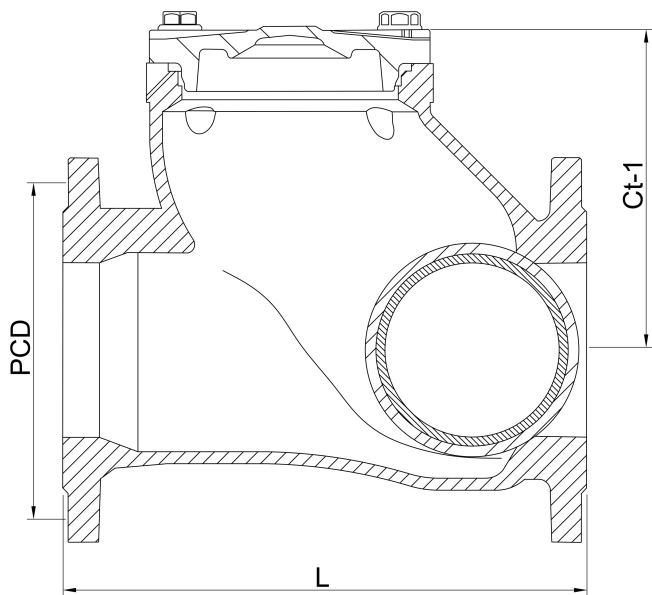

Wygenerowano w dniu: 04.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>