

System przeciwpądu PP 75 mm KW 400VAC typ STP-4000 (0180567)




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	PP
Wał	stal nierdzewna
Materiał wirnika 1	PPO
Materiał uszczelnienia	SiC-SiC
Połączenie	KW
Typ	STP-4000
Moc wyjścia	5,5 KM
Rozmiar	75 mm
Napięcie	400VAC
Moc	4.1 kW
Maks. przepływ	80 m ³ /h
Klasa IP	IP55

WYMIARY

A	440 mm
B	156 mm
C	500 mm

D	75 mm
E	395 mm
F	77 mm
G	1110 mm
H	340 mm
h1	635 mm

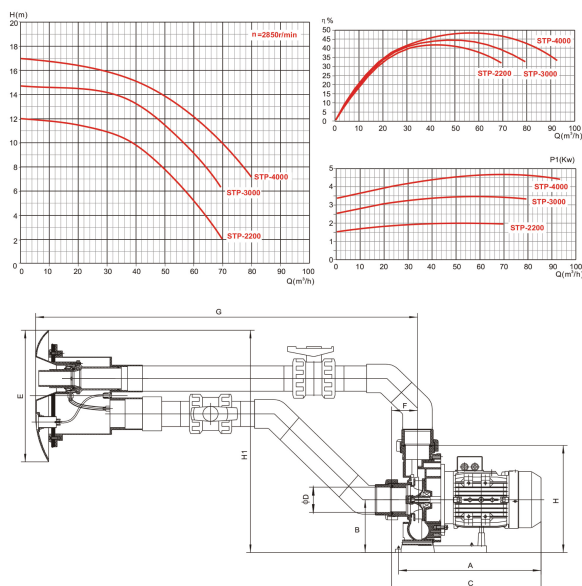

INFORMACJE O PRODUKCIE

Regulowany przeciwprąd do treningu pływackiego. Ten strumień wodny jest gotowy do łatwego montażu. Możliwe jest regulowanie siły strumienia i ssania powietrza na dyszy o średnicy 40 mm. Kierunek dyszy jest regulowany. Dysza, ssanie i przełącznik pneumatyczny znajdują się w przednim panelu urządzenia.

Cechy:

- Odpowiedni do wszystkich rodzajów basenów
- Dysza przeciwpływowa 40 mm (regulacja wody i powietrza)
- Przedni panel pokrywy o atrakcyjnym wyglądzie
- Przełącznik elektropneumatyczny z elementem zabezpieczającym
- Stopień ochrony IP 55
- Izolacja: klasa F
- Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI-304
- Obudowa silnika z aluminium L-2521
- W zestawie 2 zawory kulowe 75 mm
- Rurociągi i kształtki nie są w komplecie

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>