

**Profec Nr. 341 Śrubunek żeliwo
ocynkowana 2 1/2" GW x GZ
25bar DVGW typ stożkowy
(1034109)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
-----	----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
----------------------------	------------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Połączenie	GW x GZ
------------	---------

Mocowanie nr	Nr. 341
--------------	---------

Zakres temperatur	-20°C - 120°C
-------------------	---------------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Rozmiar	2 1/2"
---------	--------

Długość	118 mm
---------	--------

WYMIARY

F-1	25 mm
-----	-------

F-2	28 mm
-----	-------

K-1	84 mm
-----	-------


K-2	84 mm
-----	-------

Kn	109 mm
----	--------

L 118 mm

ØDi-1 2 1/2 "

ØDo-2 2 1/2 "

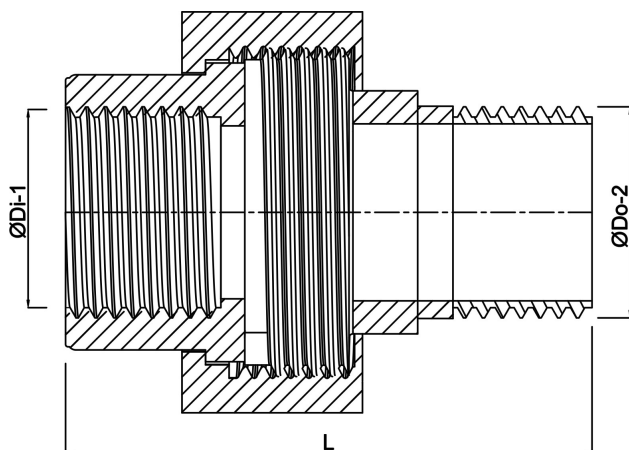

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>