

Pentair Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 2" GW 3,5bar niebieski typ Triton® F-30T8- NEO-CP (7021209)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	GW
Ciśnienie	3,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	Triton® F-30T8-NEO-CP
Wydajność	22 m ³ /h
Żwir	75 kg
Rozmiar	2"
Średnica	762 mm
Waga	28.3 kg
Waga wkładu	200 kg
Pow. filtra	0.45 m ²
Maks. przepływ	22 m ³ /h
Maks. obj.	110 m ³

WYMIARY



bevo
bringing water to life


B	30 " inch
---	-----------

A	1170 mm
---	---------

B	762 mm
---	--------

C	1108 mm
---	---------

D	1026 mm
---	---------

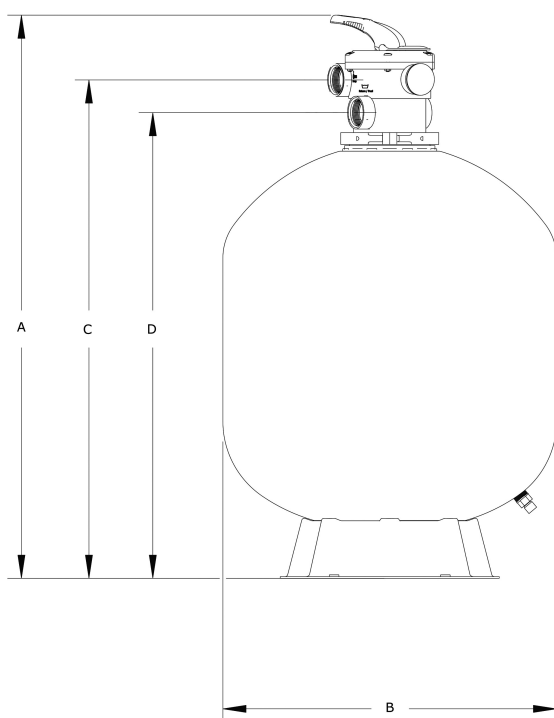

INFORMACJE O PRODUKCIE

Jednoczęściowy, wzmocniony włóknem szklanym zbiornik z powłoką odporną na promieniowanie UV.

Z zaworem 6-funkcyjnym zamontowanym na górze.

Wyłączyć pompę przed każdorazowym uruchomieniem dźwigni.

Okres rękojmi: Zbiornik 10 lat.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>