

**Profec Zawór zwrotny klapowy  
żeliwo sferoidalne (GGG40)  
powłoka epoksydowa DN125  
kołnierz DIN 16bar DN125  
niebieski PN10/16 (0402638)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |           |
|-------|-----------|
| Kolor | niebieski |
|-------|-----------|

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Materiał | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
|----------|----------------------------|

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Zabezpieczenie powierzchni | powłoka epoksydowa |
|----------------------------|--------------------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiał (pokrywa) | z żeliwa sferoidalnego |
|--------------------|------------------------|

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
|------------------|----------------------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Materiał uszczelnienia | NBR |
|------------------------|-----|

|            |              |
|------------|--------------|
| Połączenie | kołnierz DIN |
|------------|--------------|

Uszczelka

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Zakres temperatur | 0°C - 80°C |
|-------------------|------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Wydajność | 265 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-----------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | DN125 |
|---------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 350 mm |
|---------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 125 |
|----|-----|

|          |         |
|----------|---------|
| Kołnierz | PN10/16 |
|----------|---------|

|              |        |
|--------------|--------|
| ø Zewnętrzna | 250 mm |
|--------------|--------|


|                  |        |
|------------------|--------|
| Śred. podziałowa | 210 mm |
|------------------|--------|

## WYMIARY

L 350 mm

PCD 210 mm

Ct-1 125 mm

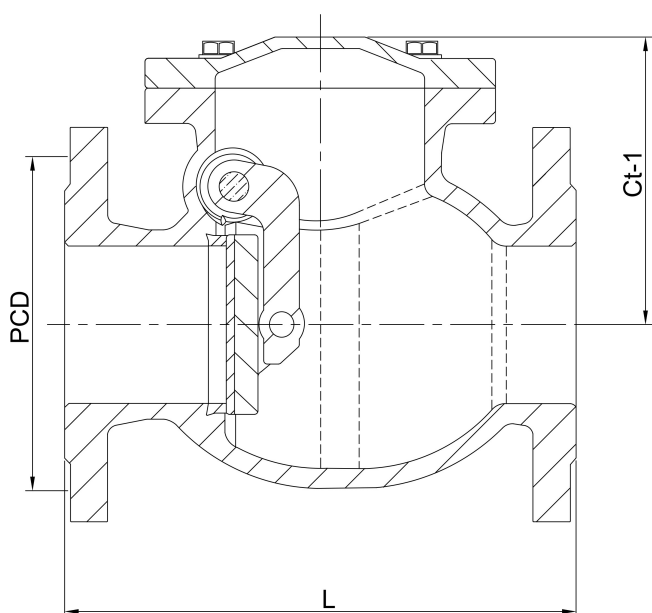

**Wygenerowano w dniu: 04.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>