

**Pompa głębinowa do studni 1
1/2" GW 5,5A 230VAC z 20m
kabel typ SDM 3/11 z
chłodzącym chłodzenie
olejowe (7031114)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl
Model	z 20m kabel
Połączenie	GW
Typ	z chłodzącym chłodzenie olejowe
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
Ø Zewnętrzna	90 mm
Maks. przepływ	6 m ³ /h
Nacisk	1,5 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Wydajność BEP	4.8
Klasa IP	IP68
Typ	SDM 3/11
Moc wyjścia	1 KM
Maks. Wys. Pod.	63 m

Rozmiar	1 1/2"
---------	--------

Waga	11 kg
------	-------

Moc	0.8 kW
-----	--------

Ilość wirników	11
----------------	----

Wysokość	1020 mm
----------	---------

Prąd	5,5 A
------	-------

Podnoszenie BEP	30
-----------------	----

PORlh	48
-------	----

PORhh	12
-------	----

PORlq	3.36
-------	------

PORhq	5.76
-------	------



WYMIARY

Db	90 mm
----	-------


H-1	1020 mm
-----	---------

ØDi-1	1 1/2 "
-------	---------

ØDi-1

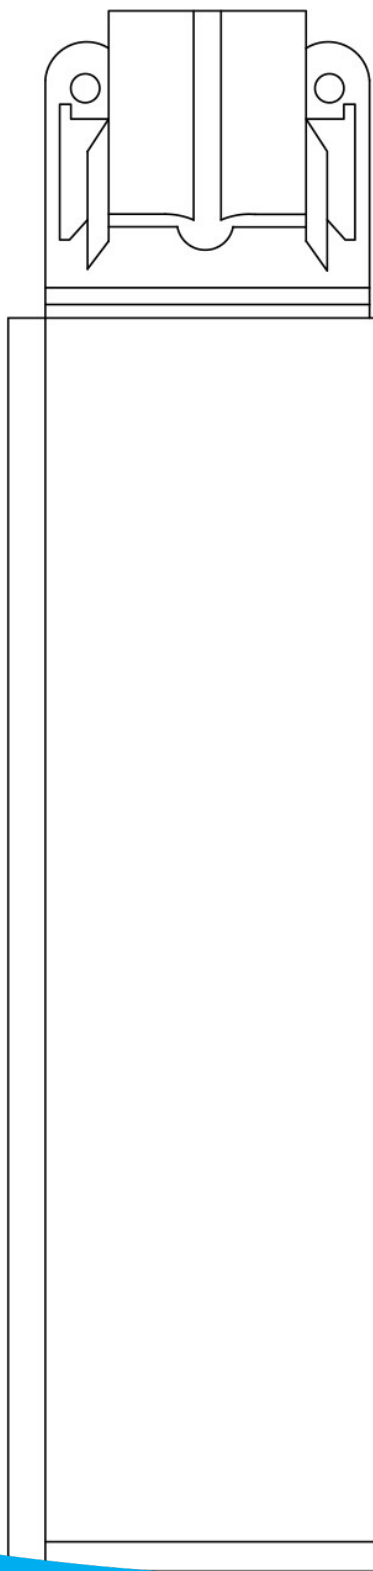

H-1

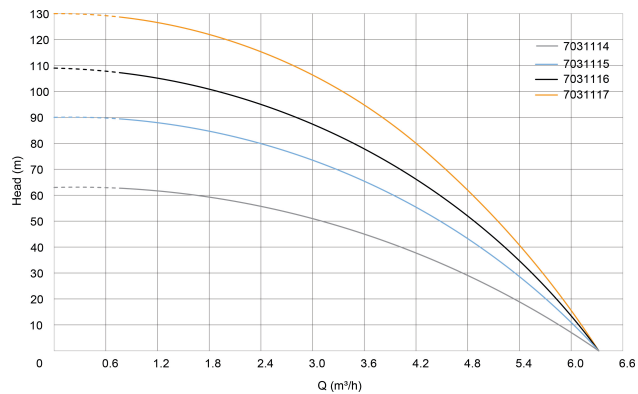

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z wbudowanym kondensatorem. Zwiększona odporność na piasek. Maksymalna ilość piasku: 300 g/m³. Instalacja: Mocowanie w pozycji pionowej. Przewód 20 m, wtyczka DIN bez skrzynki sterującej

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>