

**Profec Nr. 340 Śrubunek żeliwo
ocynkowana 3/8" GW 25bar
DVGW typ stożkowy (1034003)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
-----	----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
----------------------------	------------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Połączenie	GW
------------	----

Mocowanie nr	Nr. 340
--------------	---------

Zakres temperatur	-20°C - 120°C
-------------------	---------------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Rozmiar	3/8"
---------	------

Długość	45 mm
---------	-------

WYMIARY

F-1	10 mm
-----	-------

F-2	10 mm
-----	-------

K-1	22 mm
-----	-------


K-2	22 mm
-----	-------

Kn	35 mm
----	-------

L 45 mm

ØDi-1 3/8 "

ØDi-2 3/8 "

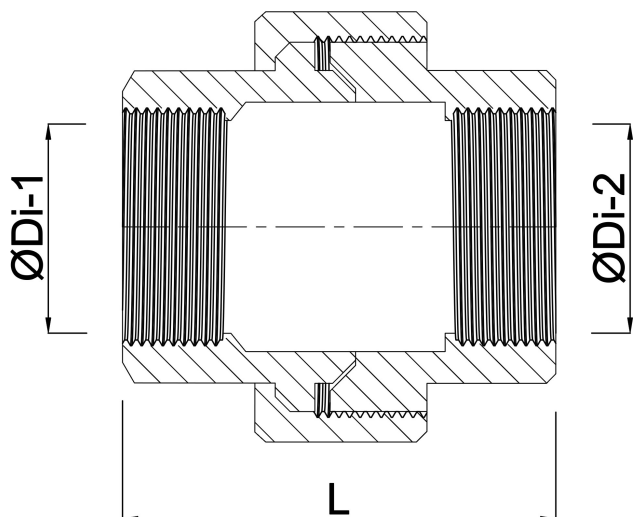

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>