


**Profec Złączka przejściowa
PE100/mosiądz niklowana 25
mm x 3/4" mufa
elektrooporowa x GZ SDR7,4
24VAC 16bar 16bar czarny
DVGW (0302280)**

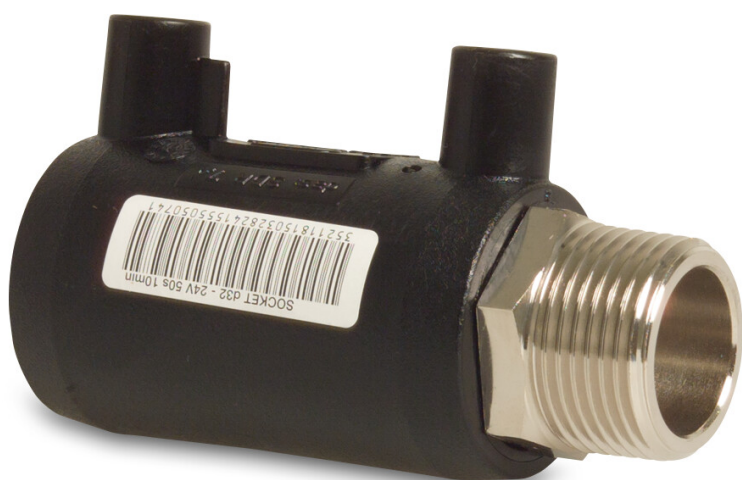

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	PE100/mosiądz
Zgodne z	DVGW
Połączenie	mufa elektrooporowa x GZ
Napięcie	24VAC
Klasa	SDR7,4
Ciśnienie, gaz	16 bar
Ciśnienie, woda	16 bar
Rozmiar	25 mm x 3/4"
Długość	97 mm
Ø Zewnętrzna	38 mm
Klucz do nakrętek	27

INFORMACJE O PRODUKCIE

Złączka przejściowa nadająca się do łączenia rur PE oraz armatur z gwintowanymi armaturami lub zaworami. Komplet ze złączem elektrycznym 4 mm, wskaźnikiem zgrzewu oraz czytnikiem kodów kreskowych.

Wygenerowano w dniu: 04.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>