

# Profec Zawór kulowy mosiądz niklowana 1 1/2" GW 5bar DVGW typ 107 (0401187)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 107 |
|-----|-----|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana |
|----------------------------|-----------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | DVGW |
|----------|------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Kolor uchwytu | żółty |
|---------------|-------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Materiał rączki | stal |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Konstrukcja obudowy | 2-częściowa |
|---------------------|-------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Materiał kuli | chromowany mosiądz |
|---------------|--------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|          |      |
|----------|------|
| Przepływ | full |
|----------|------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -20°C - 120°C |
|-------------------|---------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 5 bar |
|-----------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 1 1/2" |
|---------|--------|

# WYMIARY

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 72.1 mm |
|------|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 23 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 23 mm |
|-----|-------|


|    |          |
|----|----------|
| Lb | 103,2 mm |
|----|----------|

|   |          |
|---|----------|
| R | 131.3 mm |
|---|----------|

|     |         |
|-----|---------|
| ØDf | 38.5 mm |
|-----|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-2 | 1 1/2 " |
|-------|---------|

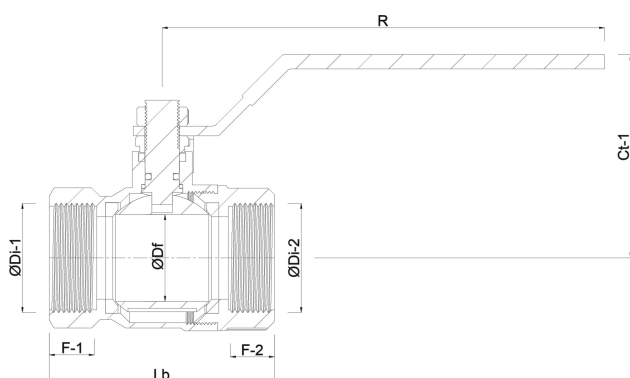

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wysokociśnieniowy zawór kulowy pełnego przepływu, z długim gwintem. Dostępne rączki ze stali nierdzewnej.

**Wygenerowano w dniu: 04.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>