

**Grundfos Pompa
wielostopniowa stal
nierdzewna 1 1/4" 1A 400VAC
typ CRI 1-4 A CA I V HQQV
(7039653)**



GRUNDFOS® 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	stal nierdzewna
----------	-----------------

Wał	stal nierdzewna 316
-----	---------------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna 316
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	stal nierdzewna 304
--------------------	---------------------

Napięcie	400VAC
----------	--------

Zakres temperatur	-20°C - 90°C
-------------------	--------------

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	CRI 1-4 A CA I V HQQV
-----	-----------------------

Moc wyjścia	0.5 KM
-------------	--------

Maks. Wys. Pod.	25 m
-----------------	------

Rozmiar	1 1/4"
---------	--------

Moc	0.37 kW
-----	---------

Ilość wirników	4
----------------	---

Prąd	1 A
------	-----

Maks. przepływ	2.4 m ³ /h
----------------	-----------------------

Podłączenie ssania	1 1/4 "
--------------------	---------

Wydajność	73,8 %
-----------	--------

Obroty silnika	2770
----------------	------

WYMIARY

Cb-1	50 mm
------	-------

Cb-2	50 mm
------	-------



H-1	466 mm
-----	--------

L	162 mm
---	--------

W-1	210 mm
-----	--------

ØDi-1	35 mm
-------	-------

ØDi-2	35 mm
-------	-------

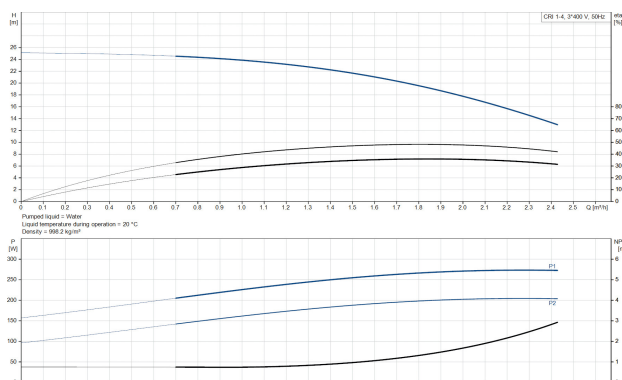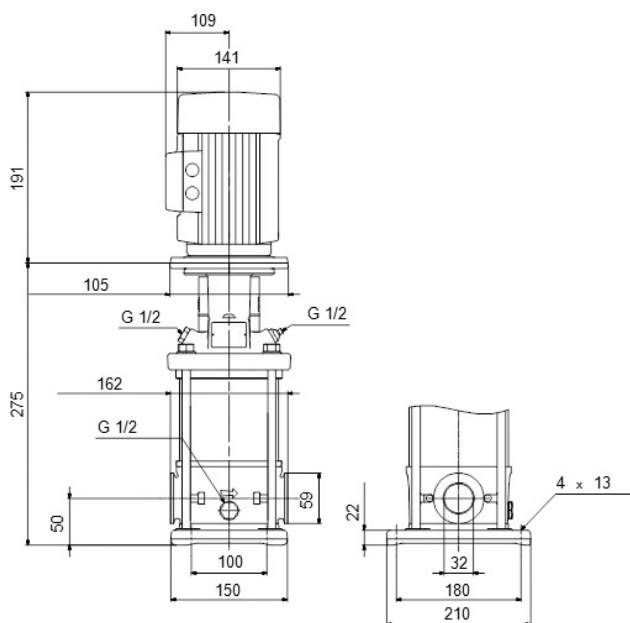

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy Grundfos CRI to pionowe, niesamozasysające, wielostopniowe, liniowe pompy odśrodkowe do instalacji w systemach rurowych i montażu na fundamencie, odpowiednie do zastosowań przemysłowych. Taka konstrukcja zapewnia bardziej zwartą konstrukcję pompy i orurowania. Pompy CR są przeznaczone do różnych zastosowań, od pompowania wody pitnej po pompowanie chemikaliów. Pompy te nadają się zatem do szerokiej gamy systemów pompowych, w których wydajność i materiał pompy spełniają określone wymagania.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>