

**DAB Pompa głębinowa do
studni stal nierdzewna 304 1"
GW 3,3A 230VAC z 1m kabel
typ Micra 50M oil cooling
(7030954)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	stal nierdzewna 304
----------	---------------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	noryl GFN2
--------------------	------------

Połączenie	GW
------------	----

Typ	oil cooling
-----	-------------

Maks. temperatura	35 °C
-------------------	-------

Ø Zewnętrzna	74 mm
--------------	-------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Maks. przepływ	2.7 m ³ /h
----------------	-----------------------

Nacisk	1 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	-5 °C
----------------------------------	-------

Wydajność BEP	1.8
---------------	-----

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

Klasa IP	IP68, class F
----------	---------------

Typ	Micra 50M
-----	-----------

Moc wyjścia	0,5 KM
-------------	--------

Model	z 1m kabel
-------	------------

Maks. Wys. Pod.	45 m
-----------------	------

Rozmiar	1"
---------	----

Napięcie	230VAC
----------	--------

Waga	9 kg
------	------

Moc	0.37 kW
-----	---------

Ilość wirników	15
----------------	----

Prąd	3,3 A
------	-------

Podnoszenie BEP	26.9
-----------------	------

PORlh	34.3
-------	------

PORhh	18.8
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----

WYMIARY



Db	74 mm
----	-------

L	930 mm
---	--------

L	930 mm
---	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-1

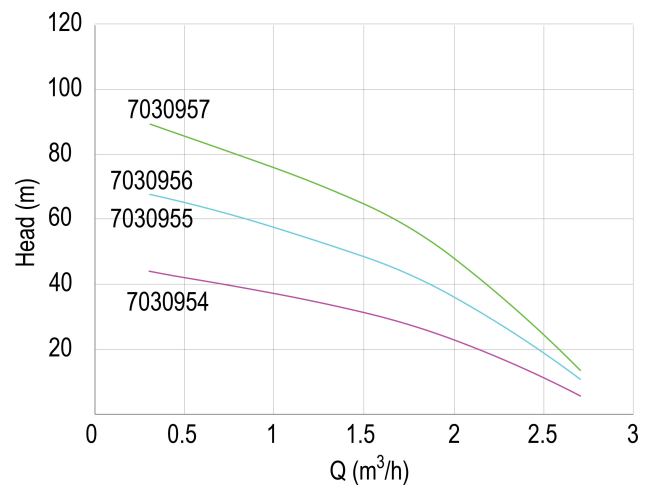

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompowana ciecz: czysta, wolna od ciał stałych i materiałów ściernych, nielepka, nieagresywna i neutralna chemicznie, o właściwościach podobnych do wody. Maksymalna dopuszczalna ilość piasku: 40 g/m³. Instalacja: w studniach 3" lub większych, zbiornikach i cysternach, w pozycji pionowej. W przypadku instalacji poziomej należy zapewnić minimalne obciążenie zespołu oporowego.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>