

**DAB Pompa głębinowa do
studni stal nierdzewna 304 1
1/4" GW 6,3A 230VAC z 30m
kabel i control box booster typ
S4 KIT 3/13 chłodzenie olejowe
(7030914)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	stal nierdzewna 304
----------	---------------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	technopolimer
--------------------	---------------

Połączenie	GW
------------	----

Typ	chłodzenie olejowe
-----	--------------------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Ø Zewnętrzna	99 mm
--------------	-------

Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
---------------------------------------	------

Maksymalna temperatura otoczenia	-10 °C
----------------------------------	--------

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

Klasa IP	IP68, class F
----------	---------------

Typ	S4 KIT 3/13
-----	-------------

Moc wyjścia	1 KM
-------------	------

Model	z 30m kabel i control box booster
-------	-----------------------------------

Maks. Wys. Pod.	72 m
-----------------	------

Rozmiar	1 1/4"
---------	--------

Waga	12.9 kg
------	---------

Moc	0.75 kW
-----	---------

Ilość wirników	13
----------------	----

Prąd	6,3 A
------	-------

Maks. przepływ	4.2 m ³ /h
----------------	-----------------------

Nacisk	1 "
--------	-----

Wydajność BEP	3.47
---------------	------

Podnoszenie BEP	42.5
-----------------	------

PORlh	57.1
-------	------

PORhh	29.8
-------	------

PORlq	2.4
-------	-----

PORhq	4.2
-------	-----

Wydajność	63,7 %
-----------	--------

Wymiary opakowania Dł. Szer.	120 x 120 x 1006 mm
Wys.	

WYMIARY

Db	99 mm
----	-------


H-1

906 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDi-1

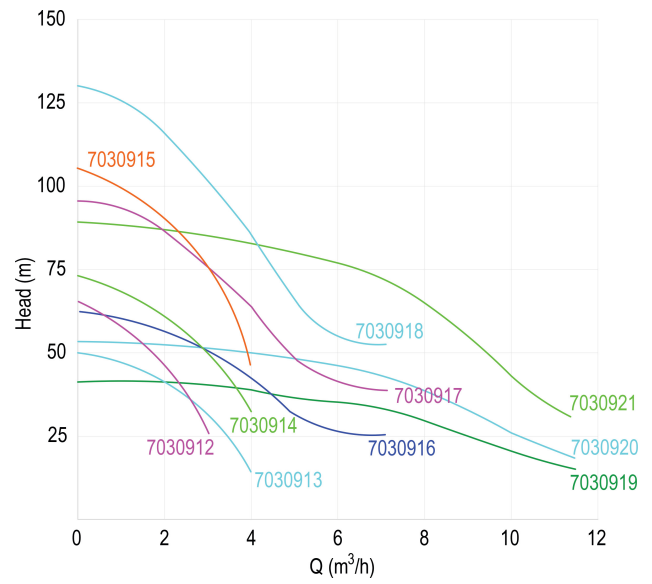

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z korpusem pompy i silnikiem, kablem zasilającym, przewodem i skrzynką sterowniczą. Maksymalna średnica pompy: 99 mm Maksymalna ilość piasku: 150 g/m³
Instalacja: Stała w pozycji pionowej lub instalacja pozioma z tuleją chłodzącą. Silnik: Olejowy dwubiegowy silnik asynchroniczny DAB 4OL

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>