

Waterco Filtry piaskowe publiczne włóknem szklanym 3"/90mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD1600 (7029503)




WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD1600
Wydajność	60 m ³ /h
Rozmiar	3"/90mm
Waga wkłada	3170 kg
Pow. filtra	2.01 m ²
Maks. przepływ	80 m ³ /h
Maks. obj.	300 m ³

WYMIARY

A	1184 mm
B	1644 mm
C	1994 mm

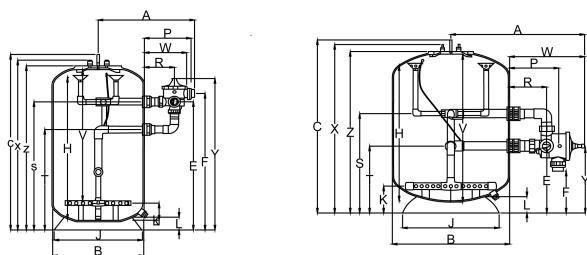

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
7020400	2'x61 mm	817	772	1089	339	353	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020408	2'x68 mm	824	783	1078	370	383	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020500	3'x68 mm	915	871	1113	400	413	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020501	3'x68 mm	977	933	1239	431	444	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020502	3'x68 mm	1000	956	1242	462	475	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020503	3'x68 mm	1154	1110	1394	493	506	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020504	4'x110 mm	1305	1261	1544	524	537	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020505	4'x110 mm	1367	1323	1606	555	568	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020506	4'x110 mm	1504	1460	1742	586	599	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020400	2'x61 mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1220	1033
7020408	2'x68 mm	1580	1537	150	1830	1580	1693	908	1220	1033
7020500	3'x68 mm	1805	1763	176	1830	1780	1893	938	1220	1033
7020501	3'x68 mm	1890	1848	176	1830	1830	1943	968	1220	1033
7020502	3'x68 mm	1915	1873	218	1830	1880	1993	998	1220	1033
7020503	3'x68 mm	1915	1873	218	1830	1880	1993	998	1220	1033
7020504	4'x110 mm	1915	1873	218	1830	1880	1993	998	1220	1033
7020505	4'x110 mm	1915	1873	218	1830	1880	1993	998	1220	1033
7020506	4'x110 mm	1915	1873	218	1830	1880	1993	998	1220	1033

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożę filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>