

Profec Zawór kulowy PVC-U 25 mm KW 16bar 24-240VAC/VDC szary typ Safe z napędem J4C S20 (7018919)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Safe z napędem J4C S20
Materiał	PVC-U
Obsługa	napęd
Konstrukcja obudowy	3-częściowa
Czas przełączania	15 s
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
Połączenie	KW
Napięcie	24-240VAC/VDC
Maks. temperatura	60 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	-10 - +60 °C
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	25 mm

WYMIARY


Lb	112 mm
----	--------

ØDi-1	25 mm
-------	-------

ØDi-2	25 mm
-------	-------

Ct-1	230.5 mm
------	----------

ØDf	20 mm
-----	-------

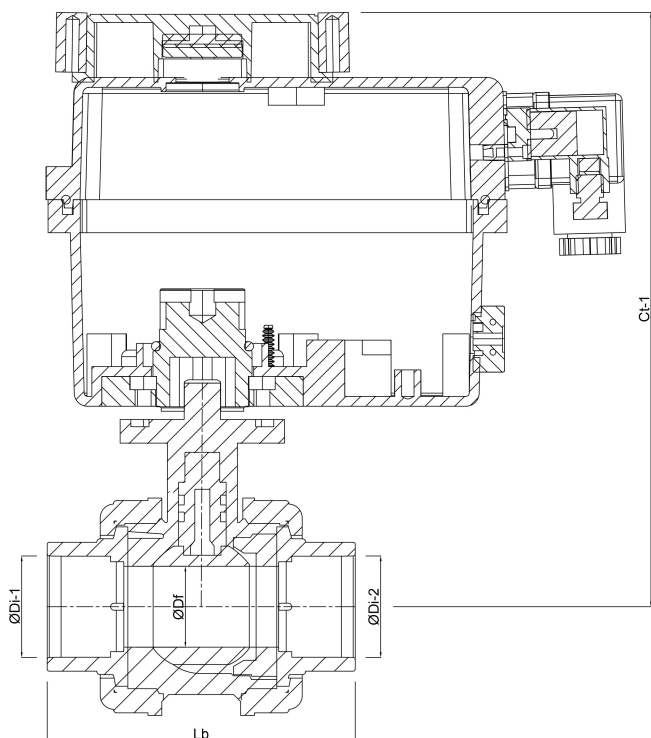

INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie zgodnie z DIN 43650.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>