

**Profec Zawór kulowy PVC-U
110 mm KW 10bar 24-
240VAC/VDC szary typ Safe
600 z napędem J4C S55
(7018926)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Safe 600 z napędem J4C S55
Materiał	PVC-U
Obsługa	napęd
Konstrukcja obudowy	3-częściowa
Czas przełączania	15 s
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
Połączenie	KW
Napięcie	24-240VAC/VDC
Maks. temperatura	60 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	-10 - +60 °C
Ciśnienie	10 bar
Rozmiar	110 mm
Ustawienia fabryczne	 bar

WYMIARY


Lb 256 mm

ØDi-1 110 mm

ØDi-2 110 mm

Ct-1 296 mm

ØDf 80 mm

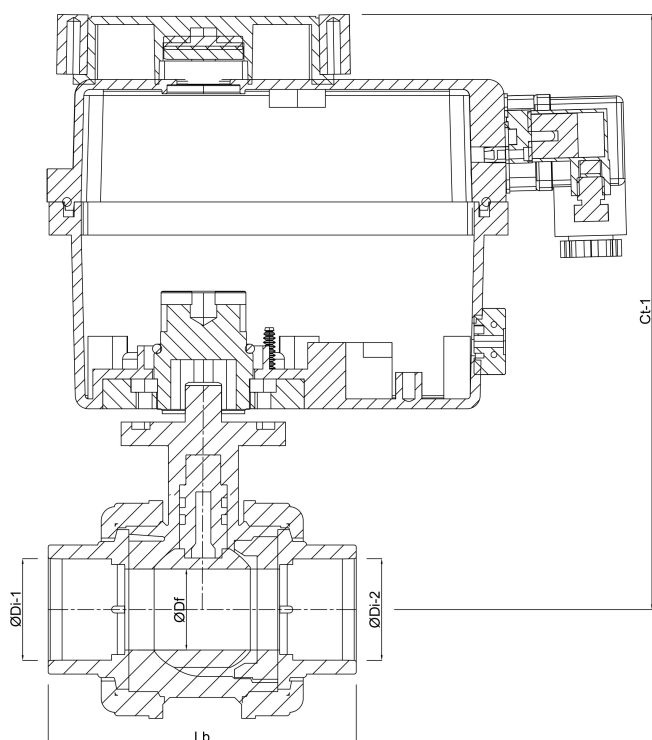

INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie zgodnie z DIN 43650.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>