


**Itap Kulventil mässing  
förokromad 3/8" utvändig  
gänga x invändig gänga 50bar  
DVGW type 377 (0402459)**

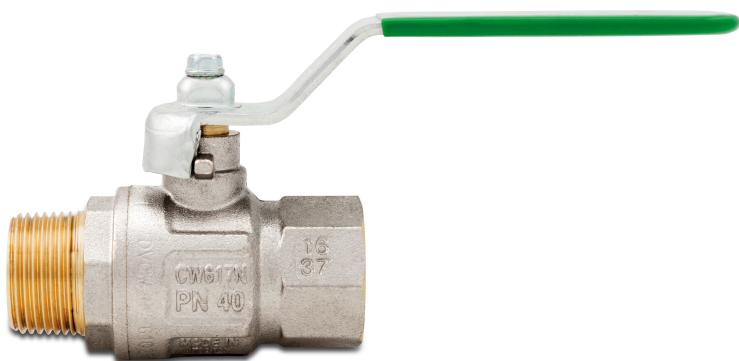

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ                                       | 377                             |
| Material                                  | mässing                         |
| Ytbehandling                              | förkromad                       |
| Godkännande                               | DVGW                            |
| Funktion                                  | handtag                         |
| Handtagsfärg                              | grön                            |
| Handtagsmaterial                          | stål                            |
| Hus konstruktion                          | 2-delt                          |
| Kulmaterial                               | hård krompläterat mässing       |
| Materialhus                               | mässing DIN50930-6 CW617        |
| Packningsmaterial                         | PFTE                            |
| Anslutning                                | utvändig gänga x invändig gänga |
| Max temperatur                            | 150 °C                          |
| Minste mellantemperatur<br>(kontinuerlig) | -20 °C                          |
| Flow                                      | full                            |
| Storlek                                   | 3/8"                            |

Tryck

50 bar

## DIMENSIONER

ØDf

10 mm

**Genererad den: 04/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>



**bevo**  
bringing water to life