

**Foras Flerstegs pump rostfritt
stål 304 1" invändig gänga
8,5bar 4,4A 230VAC blå type P
3S-100/5 M (0920600)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
------	-----

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	rostfritt stål 304
---------------------	--------------------

Packningsmaterial	keramiska/grafit
-------------------	------------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Max temperatur	110 °C
----------------	--------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
---	--------

Max flow rate	4.8 m ³ /h
---------------	-----------------------

Tryck	1 "
-------	-----

Sug	1 "
-----	-----

BEP Capacity	3.2
--------------	-----

Effektivitet	39 %
--------------	------

Typ	P 3S-100/5 M
-----	--------------

Uteffekt	1 Hk
----------	------

MWC	55,3 m
-----	--------

Storlek	1"
Tätning	type L
Volt	230VAC
Vikt	12.5 kg
Effekt	75 kW
Antal impeller	5
Ampere	4,4 A
BEP Head	29

DIMENSIONER

Cb-1	128 mm
Cl-1	199 mm
G	140 mm
H-1	203 mm
H-2	192 mm
L	452 mm
Lb	214,8 mm
Lb-2	104,7 mm
W-1	164 mm

W-2



178 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "

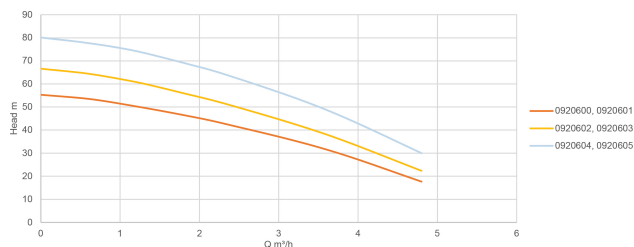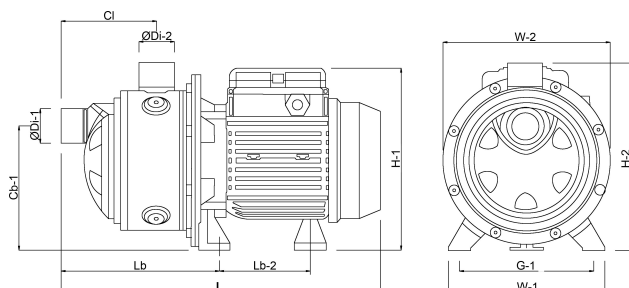

PRODUKTINFORMATION

Horisontala flerstegspumpar i rostfritt stål. Pumpning av rena icke-belastade vätskor i hushåll, jordbruk och industri; trycksättningssystem; bevattning; dricks- och glykolvatten; vattenrening; livsmedelsindustrin; värme och luftkonditionering; tvättanläggning.

Max. väsketemperatur: 15 - 110 °C.

Omgivningstemperatur: max. 40 °C.

Insoleringsklass F; skyddsklass IP 44.

Levereras utan kabel.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>