

# Profec Kulventil PVC-U 110 mm limsocket 16bar DN80 grå type Safe 600 (0112109)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Safe 600 |
|-----|----------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | PVC-U |
|----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | handtag |
|----------|---------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Handtagsfärg | röd |
|--------------|-----|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Handtagsmaterial | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 3-delt |
|------------------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Kulmaterial | PVC-U |
|-------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Spindelmaterial | PVC-U |
|-----------------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Materialhus | PVC-U |
|-------------|-------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Packningsmaterial | hytrel/EPDM |
|-------------------|-------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | limsockel |
|------------|-----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Max temperatur | 60 °C |
|----------------|-------|

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Minste mellantemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C |
|-------------------------------------------|------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Storlek | 110 mm |
|---------|--------|

DN

80

## DIMENSIONER

Ct-1 148 mm


Lb 265 mm

R 123 mm

ØDf 80 mm

ØDi-1 110 mm

ØDi-2 110 mm

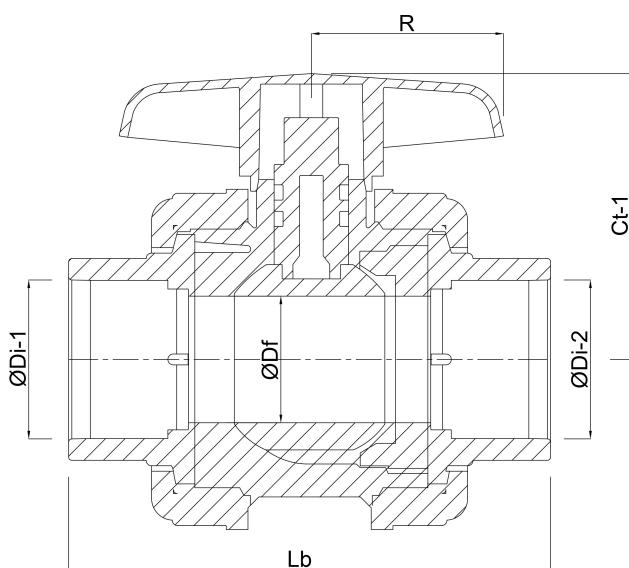

## PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

**Genererad den: 04/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>