

Rovatti Centrifugalpump gjutjärn DN50 DIN fläns svart type T0F-50 (7024364)



rovatti pompe

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Material	gjutjärn
----------	----------

Material impeller 1	gjutjärn
---------------------	----------

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Max temperatur	60 °C
----------------	-------

Tryck	50
-------	----

Sug	50
-----	----

Typ	T0F-50
-----	--------

Uteffekt	7,5-15 Hk
----------	-----------

MWC	53 m
-----	------

Storlek	DN50
---------	------

Max flow rate	33 m ³ /h
---------------	----------------------

DIMENSIONER

Cr-1	90 mm
------	-------

Ct-1	160 mm
------	--------

Dd	41.28 mm
----	----------

H 294 mm

H 294 mm




L 374 mm

Sb 73 mm

Sc 61 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

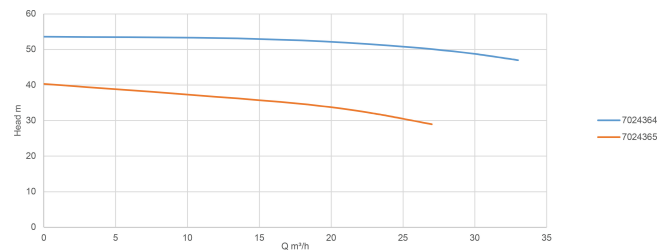

PRODUKTINFORMATION

De traktordrivna pumparna av typ T0 är installerade med "E"-impeller som tillhandahåller det högsta trycket. För olika impeller, vänligen kontakta oss.

T0-pumparna kommer med standard utväxling (kraftuttag) på 540 RPM. Anslut pumparna direkt till kraftuttaget (traktor).

T0-pumparna levereras med en lattyflon-packbox som lämpar sig för installationer med smutsigt vatten. Packboxens tätning måste justeras i enlighet med Twinner-systemet (2 delar) så att den alltid läcker för att hålla den smord och sval.

T0-pumparna levereras med sugrör, rörböj och en filtreringskorg

T0F-50-typen är ej primande pump och T0F-50A-typen är självprimande pump.

Användning

Medeltryckssprinkler för gödselsystem: typ T0F-50 och T0F-50A.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>