

**Flotide Sandfilter**  
**PE/glasfiberförstärkt polyester**  
**50 mm / 1 1/2" metrik/imperial**  
**limkoppling 2,5bar grå type**  
**V450 (0891904)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Färg          | grå                             |
| Material      | PE/glasfiberförstärkt polyester |
| Anslutning    | metrik/imperial limkoppling     |
| Tryck         | 2,5 bar                         |
| Max temp.     | 43 °C                           |
| Typ           | V450                            |
| Kapacitet     | 8 m <sup>3</sup> /h             |
| Storlek       | 50 mm / 1 1/2"                  |
| Diameter      | 455 mm                          |
| Vikt          | 12 kg                           |
| Sand          | 45 kg                           |
| Filteryta     | 0.16 m <sup>2</sup>             |
| Max flow rate | 8 m <sup>3</sup> /h             |
| Max poolvolym | 40 m <sup>3</sup>               |

## DIMENSIONER

|   |         |
|---|---------|
| B | 31 inch |
|---|---------|


BlInches 31

A 814 mm

B 455 mm

C 698 mm

D 638 mm

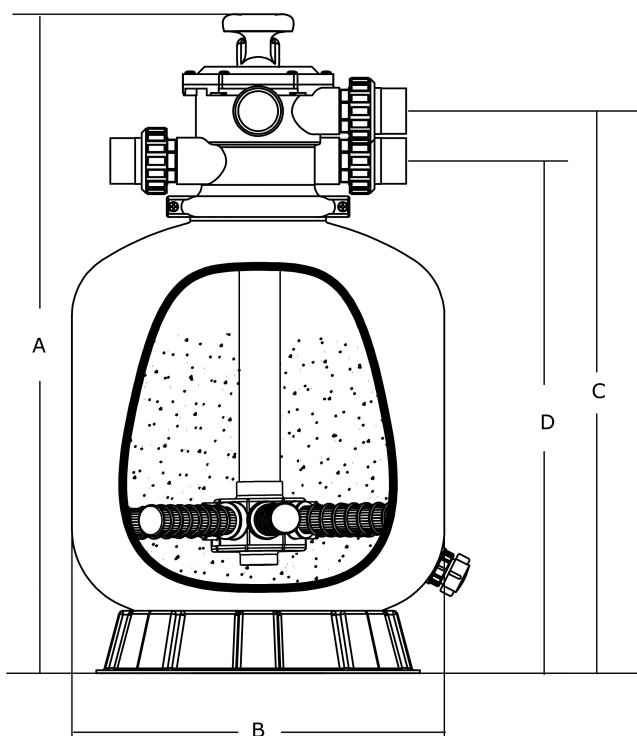

## PRODUKTINFORMATION

PE-fodrad fiberglasarmerad polyestertank med enastående styrka och hållbarhet med toppmonterad 6-vägsventil.

- Tillverkad av fiberglas och polyester (DSM-harts). Invändig PE-liner
- Klämlås är utformat för 360 graders rotation som förenklar installationen
- Toppspridare garanterar jämn fördelning av vatten över toppen av sandbädden

- Stort sand-/vattenavlopp för snabb vintervård och service
- Korrosionsresistenta material som klarar alla väder
- Lättreglerad ventil med flera portar gör att du kan välja funktionerna med en enkel spak
- UV-beständig yta gör att filtret kan arbeta under direkt solljus
- Garantiperiod: 2 år

**Genererad den: 05/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>