


PSH Poolpump polypropylene 2" invändig gänga 4A 230VAC svart type ND.2 14M (7032220)

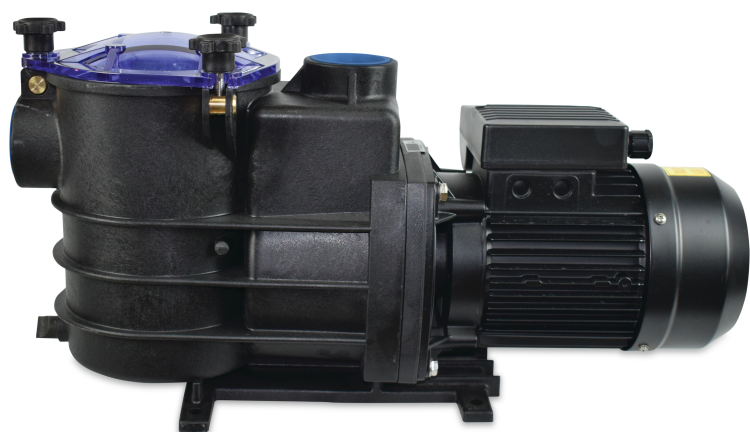

 P S H

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---------------------|------------------------|
| Färg | svart |
| Axel | rostfritt stål 316 |
| Pump body | PP/GF30 |
| Material impeller 1 | noryl |
| Material (cover) | polykarbonat |
| Packningsmaterial | kol/keramiska |
| Anslutning | invändig gänga |
| Max temperatur | 40 °C |
| Bredd | 220 mm |
| Höjd | 288 mm |
| Frekvens | 50 Hz |
| IP värde | IP55 |
| Motor RPM | 2900 |
| Typ | ND.2 14M |
| Kapacitet | 14,4 m ³ /h |
| Uteffekt | 0,8 Hk |
| MWC | 16 m |

Storlek 2"



Längd 551 mm

Volt 230VAC

Vikt 13.6 kg

Effekt 0.6 kW

Ampere 4 A

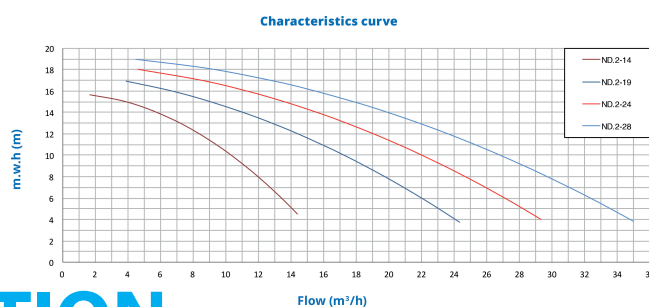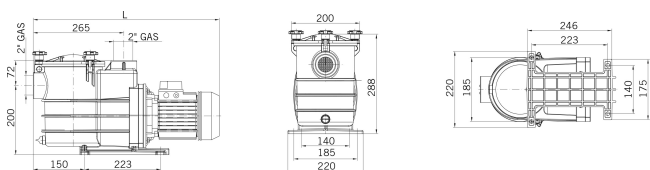

PRODUKTINFORMATION

Det är en mycket pålitlig, självsugande poolpump för din pool som har kombinerats med hög korrosionsbeständiga material och hög kvalitet i tillverkningen.

Funktioner:

- Anslutning: Invändig gänga
- Självsugande upp till 4mwh
- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten upp till 3,5 % (35gr/l)
- Högeffektiv trefasmotor klass IE3 enligt standard IEC 60034-30-1.
- Termiskt skydd inbyggt i enfasversionen
- Isoleringsklass: F
- Skydd: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm med möjlighet till 60Hz
- Maximal vattentemperatur: 40°C
- Utbytbar med PSH ND1-pump

Genererad den: 09/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>