

**DAB Djupbrunnspump rostfritt
stål 304 1" invändig gänga
3,3A 230VAC med 1m kabel
type Micra 50M oil cooling
(7030954)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	noryl GFN2
---------------------	------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Typ	oil cooling
-----	-------------

Max temperatur	35 °C
----------------	-------

Yttre Ø	74 mm
---------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Max flow rate	2.7 m ³ /h
---------------	-----------------------

Tryck	1 "
-------	-----

Max omgivelsestemperatur	-5 °C
--------------------------	-------

BEP Capacity	1.8
--------------	-----

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

IP värde	IP68, class F
----------	---------------

Typ	Micra 50M
-----	-----------

Uteffekt	0,5 Hk
----------	--------

Modell	med 1m kabel
--------	--------------

MWC	45 m
-----	------

Storlek	1"
---------	----

Volt	230VAC
------	--------

Vikt	9 kg
------	------

Effekt	0.37 kW
--------	---------

Antal impeller	15
----------------	----

Ampere	3,3 A
--------	-------

BEP Head	26.9
----------	------

PORlh	34.3
-------	------

PORhh	18.8
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----

DIMENSIONER



Db	74 mm
----	-------

L	930 mm
---	--------

L	930 mm
---	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-1

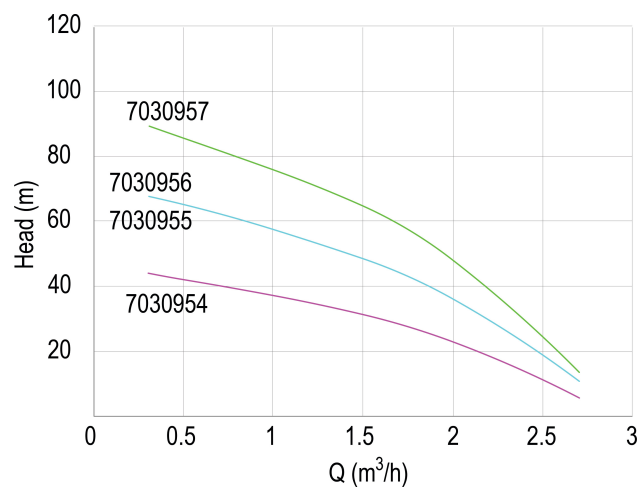

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Pumpad vätska: ren, fri från fasta ämnen och slipmedel, icke-viskös, icke-aggressiv och kemiskt neutral, med egenskaper som liknar vatten.

Högsta tillåtna mängd sand: 40 g/m³.

Installation: i 3 tum brunnar eller större, tankar och cisterner, vertikalt läge. Vid horisontell installation, säkerställ en minimal belastning på tryckaggregatet.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>