

**Saci Poolpump**  
**glasfiberförstärkt PP 63 mm**  
**limsockel 4,2A 230VAC svart**  
**type Winner 50M 0.5HK**  
**(7007680)**





# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Färg                     | svart                   |
| Axel                     | rostfritt stål 316      |
| Pump body                | glasfiberförstärkt PP   |
| Material impeller 1      | noryl                   |
| Packningsmaterial        | rostfritt stål 316      |
| Anslutning               | limsockel               |
| Max temperatur           | 40 °C                   |
| Bredd                    | 220 mm                  |
| Höjd                     | 325 mm                  |
| Frekvens                 | 50 Hz                   |
| Max omgivningstemperatur | 40 °C                   |
| IP värde                 | IP55                    |
| Motor RPM                | 2900                    |
| Typ                      | Winner 50M              |
| Kapacitet                | 4 -12 m <sup>3</sup> /h |
| Uteffekt                 | 0,5 Hk                  |
| MWC                      | 17,7 m                  |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Storlek                           | 63 mm              |
| Längd                             | 550 mm             |
| Volt                              | 230VAC             |
| Vikt                              | 11.7 kg            |
| Effekt                            | 0.37 kW            |
| Ampere                            | 4,2 A              |
| BEP Capacity                      | 13.5               |
| BEP Head                          | 8                  |
| Förpacknings dimensioner<br>L/B/H | 630 x 230 x 360 mm |

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| A | 550 mm |
| B | 220 mm |
| C | 325 mm |

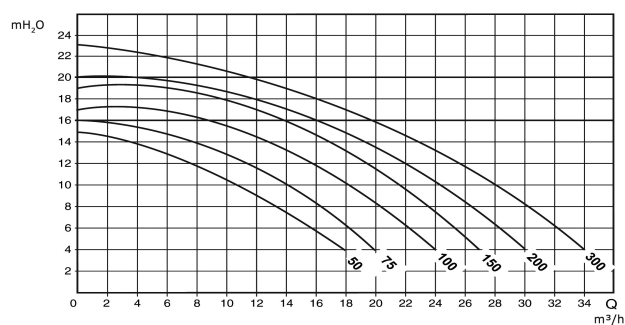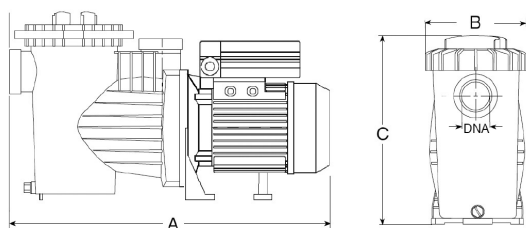

# PRODUKTINFORMATION

Självsugande pump för hemmapooler i alla storlekar. Pumpen levereras med ett stort förfilter som i kombination med utmärkta hydrauliska prestanda, har en mycket stor filterkapacitet. Transparent polykarbonat möjliggör enkel inspektion av filterpumpen genom den enkla öppningsmekanismen.

Egenskaper:

- Anslutning: 2" invändig gänga
- Union-koppling: Limmuff 63mm
- Genomskinligt lock
- Stort filter
- Isolering: Klass F
- Skydd: IP55
- Mekaniska tätningar: Kol/keramik/rostfritt stål AISI 316
- Axel: AISI 316
- Impeller: Noryl

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>