


Itap Kulventil mässing förnicklad 1/2" invändig gänga 5bar DN15 DVGW type 068 (0401152)

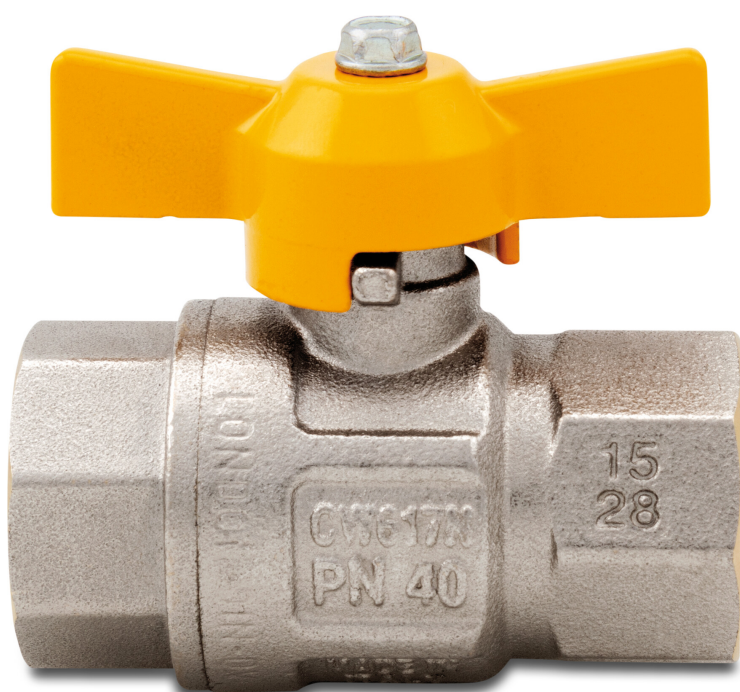

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	068
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	butterfly handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek	1/2"
---------	------

DN	15
----	----

DIMENSIONER

Lb	61 mm
----	-------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDi-2	1/2 "
-------	-------


F-1	15 mm
-----	-------

F-2	15 mm
-----	-------

Ct-1	43.8 mm
------	---------

R	27 mm
---	-------

ØDf	15 mm
-----	-------

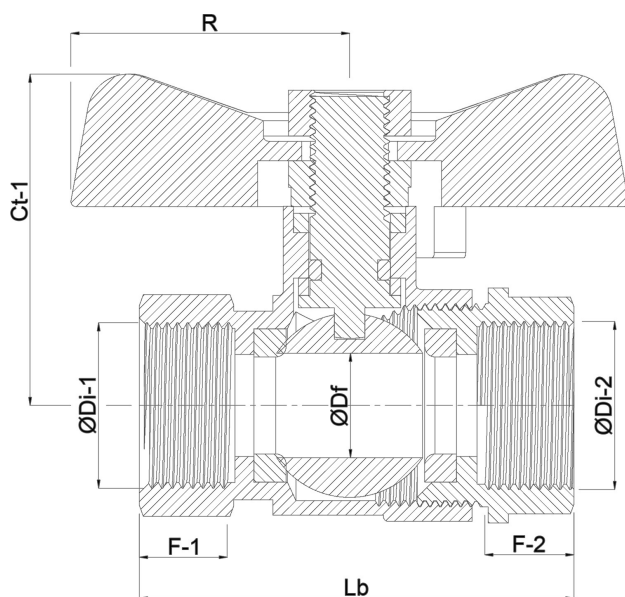

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>