


**3-vägsventil med L-rör L-  
borrning PVC-U 1 1/2" invändig  
gänga 1,5bar 24VAC vit type  
Elektronisk sid-uppkopplong  
(7018962)**

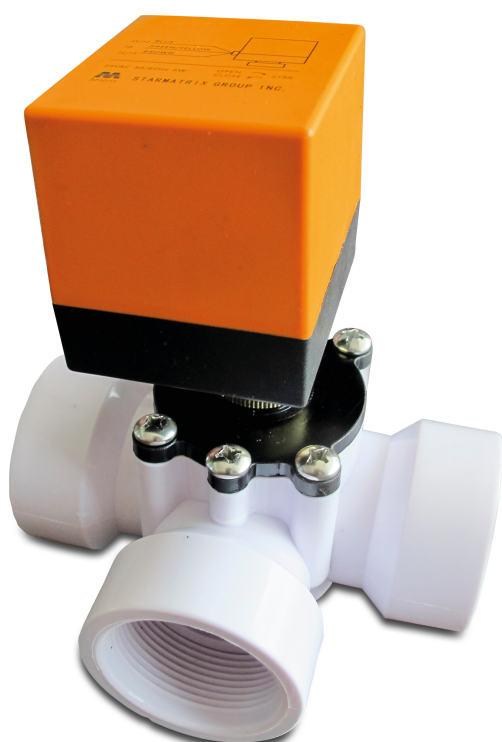

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Färg              | vit             |
| Typ               | Elektronisk     |
| Material          | PVC-U           |
| Funktion          | ställdon 24VAC  |
| Handtagsfärg      | röd             |
| Konvertertid      | 26 sek.         |
| Packningsmaterial | PTFE/EPDM       |
| Kulborring        | L-borring       |
| Anslutningstyp    | sid-uppkopplong |
| Anslutning        | invändig gänga  |
| Volt              | 24VAC           |
| Vridmoment        | 7 Nm            |
| Tryck             | 1,5 bar         |
| Storlek           | 1 1/2"          |

## PRODUKTINFORMATION

De elektroniska 3-vägsventilerna styr varmvattenflödet till poolen via två sensorer. Den ena sensorn sitter i ventilens hölje och den andra placeras i poolen och ansluts med en 10 meter kabel.

Displayen visar aktuell vattentemperatur och önskad temperatur kan ställas in manuellt.

Poolvatten kommer automatiskt att ledas genom värmaren för att värmas och så snart inställd temperatur har nåtts växlar ventilen över och skickar vattnet från pumpen direkt till poolen.

**Genererad den: 12/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>