

Profec Kulventil PVC-U 1 1/2" invändig gänga 16bar DN40 grå type Safe 625 (0112114)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
------	-----

Typ	Safe 625
-----	----------

Material	PVC-U
----------	-------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	PVC-U
------------------	-------

Hus konstruktion	3-delt
------------------	--------

Materialhus	PVC-U
-------------	-------

Packningsmaterial	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Max temperatur	60 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Storlek	1 1/2"
---------	--------

DN	40
----	----

Tryck	16 bar
-------	--------

DIMENSIONER

Lb 157 mm


ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/2 "

Ct-1 93 mm

R 65 mm

ØDf 40 mm

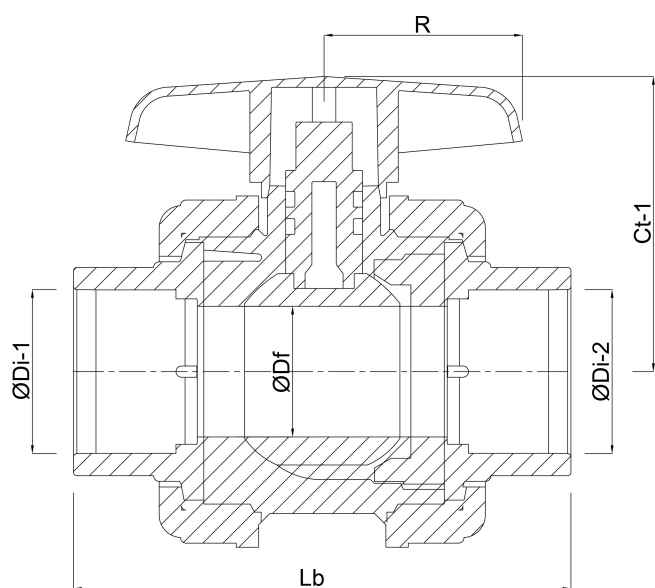

PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

Genererad den: 30/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>