


**3-vägs kulventil L-borrning
under mässing förnicklad 3/4"
invändig gänga 16bar type L-
borrad 3210 botten
uppkoppling (0401123)**

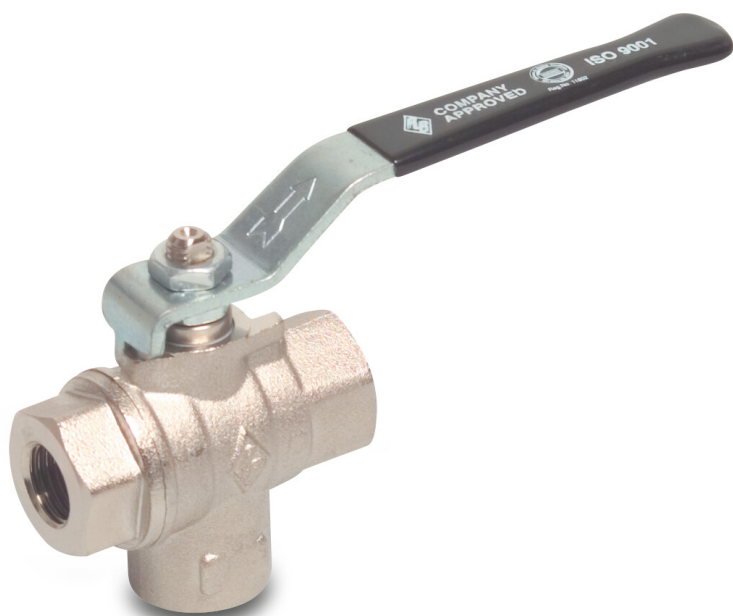

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	L-borrad
-----	----------

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	svart
--------------	-------

Handtagsmaterial	stål
------------------	------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Kulborring	L-borring under
------------	-----------------

Anslutningstyp	botten uppkoppling
----------------	--------------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Typ	3210
-----	------

Temperatur intervall	-15°C - 120°C
----------------------	---------------

Storlek	3/4"
---------	------

Tryck	16 bar
-------	--------

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>