


**Rovatti Flerstegs pump
gjutjärn DN65 x DN50 DIN fläns
27bar 32,5A 400VAC grön type
ME 25K65-42/3 (7024388)**

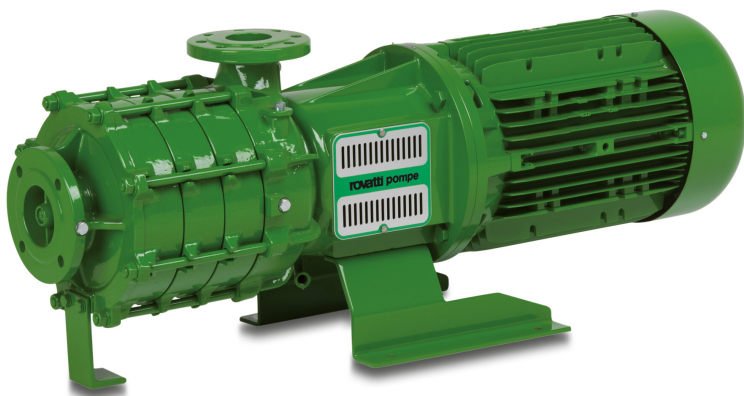

rovatti pompe

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grön
------	------

Material	gjutjärn
----------	----------

Pump body	gjutjärn
-----------	----------

Material impeller 1	gjutjärn
---------------------	----------

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Volt	400VAC
------	--------

Max temperatur	90 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Tryck	50
-------	----

Sug	65
-----	----

Typ	ME 25K65-42/3
-----	---------------

Uteffekt	25 Hk
----------	-------

MWC	115 m
-----	-------

Storlek	DN65 x DN50
---------	-------------

Effekt	18.5 kW
--------	---------

Antal impeller	3
----------------	---

Ampere	32,5 A
--------	--------

Max flow rate	60 m ³ /h
---------------	----------------------

BEP Capacity	42
--------------	----

BEP Head	97
----------	----

Effektivitet	74.8 %
--------------	--------

DIMENSIONER

Cb-1	275 mm
------	--------

Cr-1	250 mm
------	--------

G	330 mm
---	--------

H	465 mm
---	--------

L	1108 mm
---	---------

Lb	688 mm
----	--------

Mc	280 mm
----	--------



Mr	408 mm
----	--------

O	14 mm
---	-------

W-1	380 mm
-----	--------

ØDi-1	65 mm
-------	-------

ØDi-2	50 mm
-------	-------

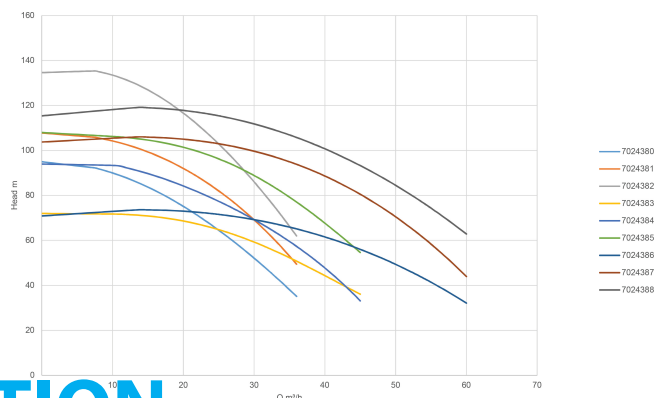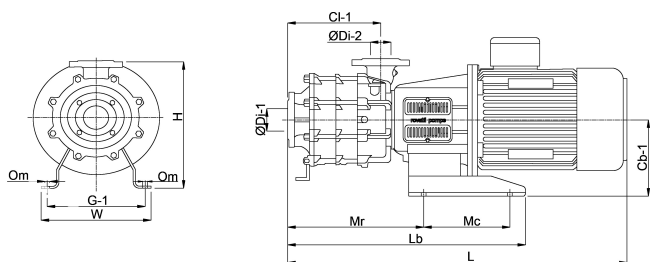

PRODUKTINFORMATION

ME (Europa) horisontal typ är en högeffektiv pump.

Lattyflon-packboxen är idealisk för installationer med smutsigt vatten eftersom problem inte kan uppstå mot den mekaniska tätningen med packboxen, där sand annars kan skada tätningen. Packboxens tätning måste justeras i enlighet med Twinner-systemet (2 delar) så att den alltid läcker för att hålla den smord och sval.

ME (Europa) horisontala pumpar kan också levereras med valfri mekanisk tätning för rent vatten, vänligen kontakta oss för mer information.

Inga motflänsar levereras med ME (Europa) horisontala pumpar, för motflänskit, ta kontakt med oss.

ME (Europa) horisontala pumpar kan tillhandahålla ett brett tryckområde som gör att den lämpad för olika installationer av medel- och högtryck vid bevattning med högre kapacitet än med Compact ME-typerna.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>