


**Profec T-koppling 90° mässing  
förnicklad 20 mm x 1/2" x 20  
mm spänn x invändig gänga x  
spänn DVGW type Alu-PE-X  
(0702084)**

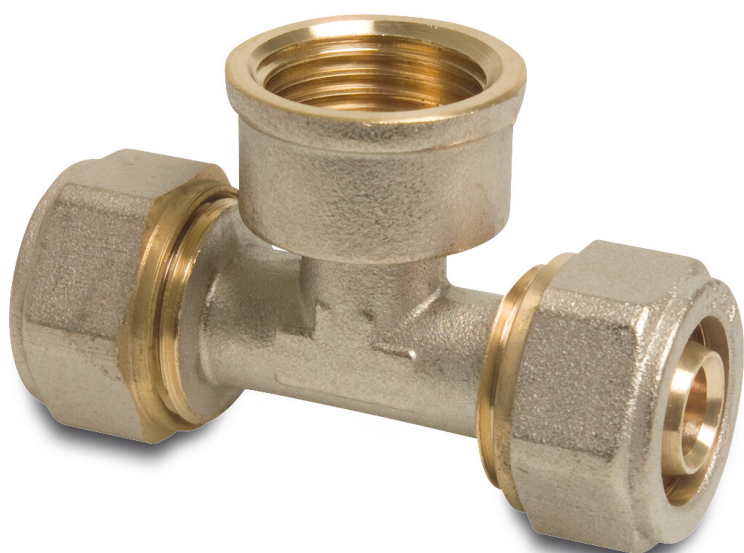

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Typ          | Alu-PE-X                       |
| Material     | mässing                        |
| Ytbehandling | förnicklad                     |
| Godkännande  | DVGW                           |
| Anslutning   | spänn x invändig gänga x spann |
| Max temp.    | 120 °C                         |
| Storlek      | 20 mm x 1/2" x 20 mm           |

## DIMENSIONER

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 20 mm |
| ØDi-3 | 20 mm |
| ØDi-2 | 1/2 " |
| F-1   | 7 mm  |
| F-2   | 13 mm |
| F-3   | 7 mm  |
| Ct-1  | 30 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Lämplig för flerskiktsrör

**Genererad den: 05/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>