

**PSH Kommersiell poolpump  
PP/GF30 75 mm limsockel 9A  
230VAC svart type Maxi-20M  
IE2 2HK (7039026)**



 P S H

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Färg                | svart                        |
| Axel                | rostfritt stål 316           |
| Pump body           | PP/GF30                      |
| Material impeller 1 | PPO-GF30                     |
| Material (cover)    | polykarbonat                 |
| Packningsmaterial   | kol/keramiska                |
| Anslutning          | limsockel                    |
| Max temperatur      | 40 °C                        |
| Bredd               | 232 mm                       |
| Höjd                | 325 mm                       |
| Frekvens            | 50 Hz                        |
| IP värde            | IP55                         |
| Motor RPM           | 2900                         |
| Typ                 | Maxi-20M IE2                 |
| Kapacitet           | 4,5 - 44,7 m <sup>3</sup> /h |
| Uteffekt            | 2 Hk                         |
| MWC                 | 16 m                         |

Storlek 75 mm




Längd 719 mm

Volt 230VAC

Vikt 19.6 kg

Effekt 1.5 kW

Ampere 9 A

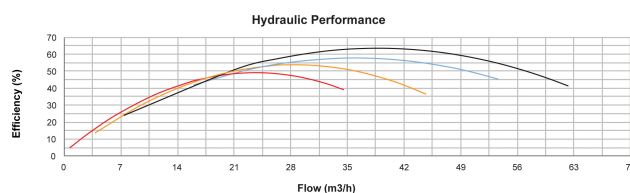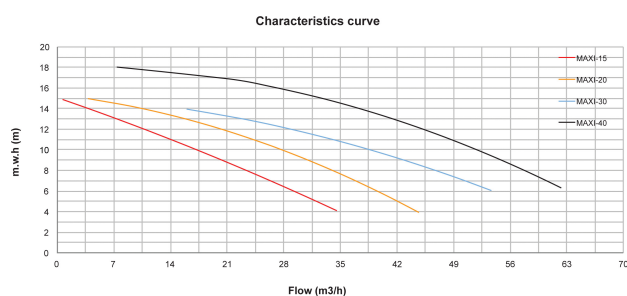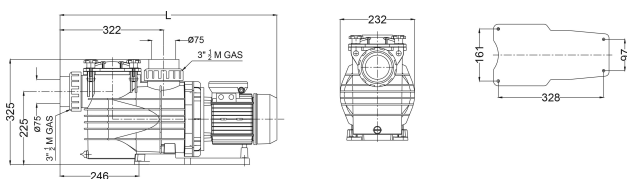

## PRODUKTINFORMATION

Maxi-pumparna är idealiska pumpar för medelstora kommersiella pooler.

Funktioner:

- Själv sugande upp till 2 mwh
- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten
- Högeffektiv trefasmotor klass IE3 enligt förordning (EU) 2019/1781
- Termiskt skydd inbyggt i enfasversionen
- Isoleringsklass: F

- Skyddsklass: IP55-klassning
- Motor: 50Hz/2900 rpm.
- Målning av motor genom katafores
- Max temperatur: 40°C

**Genererad den: 05/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>